

工 具

板金工具

菊シボリ／ワンタッチ菊シボリ／		銅こて(ヤリ型・オノ型).....	159
菊シボリペンチ.....	148	ブリキヤバール.....	159
矢床／火造箸.....	149	コンパス.....	159
喰切／折台／刀刃.....	150	スプリング付コンパス.....	159
金槌		ボックス廻し.....	159
ソフトブリキヤ(黒).....	151	T型モジリ.....	159
ソフトナラシ(黒).....	151	シャープケガキペン.....	159
二徳ブリキヤ.....	151	釘締め(マグネット付).....	159
二徳ブリキヤスチール柄.....	151	バチ付ケガキ針.....	160
ルーフハンマー(グラスファイバー柄).....	152	ウラケガキ針.....	160
ルーフハンマー(スチール柄).....	152	柄付ケガキ針.....	160
ルーフハンマーナラシ(スチール柄).....	152	待針.....	160
ルーフハンマー.....	153	角へし.....	160
ヤネヤ槌.....	153	ハゼオコシ／ハゼコロシ.....	160
柄付ブリキヤ／柄付ナラシ.....	154	打金(タガネ)	
柄付立エボシ.....	154	カゲ打金／ハマグリ打金.....	161
柄付エボシナラシ.....	154	ミカヅキ打金／ミゾ打金.....	161
柄付イモ.....	154	床類	
柄付カザリヤ／柄付エボシ.....	155	駒の爪／大阪型駒の爪.....	162
柄付手違い／柄付オタフク.....	155	坊主床／銀杏床.....	162
柄付コシキ.....	155	ニギリ坊主／ニギリ銀杏.....	162
柄付ヤスリ目ナラシ.....	155	レール拍子木.....	162
金槌用木柄.....	156	レールアテバン.....	162
組槌.....	156	当盤(アテバン).....	163
金槌：頭のみ.....	156	押切.....	163
デングク／ヒョーシ木(甲丸・角).....	157	ルーフハング(成形板吊金具).....	164
木槌／イモ木槌.....	157	スリングベルト(吊上げ帯).....	164
カラカミ木槌.....	157	ラッシングベルト(荷締め機).....	164
電気はんだこて			
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式) ...	158		
SHシリーズ(平型ニクロムヒーター式) ...	158		
SSSシリーズ(丸型セラミックヒーター式)	158		

■ 菊シボリ 材質はS45C焼入れ。建築板金プロ専用のククシボリ。



材質 S45C

品 名	品 番	寸法 (mm)	働き (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
菊シボリ 180	KKIT-0180	180	58	183	140
菊シボリ 210	KKIT-0210	210	70	218	220
菊シボリ 240	KKIT-0240	240	85	248	340
菊シボリ 270	KKIT-0270	270	100	273	440
菊シボリ 300	KKIT-0300	300	125	318	500
菊シボリ 360	KKIT-0360	360	150	373	780
菊シボリ 450	KKIT-0450	450	205	455	1050
穂長菊シボリ	KKIT-1240	240	105	255	370

■ ワンタッチ菊シボリ（グリップ付） 握るだけで、きれいな絞り加工ができます。スプリング付きです。



刃先断面

(長)



(短)

材質 S45C

品 名	品 番	寸法 (mm)	働き (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
ワンタッチ菊シボリ(長)	KKWT-0240	240	58	248	380
ワンタッチ菊シボリ(短)	KKWT-0220	220	45	235	360

■ 菊シボリペンチ（グリップ付） クチ先が細いので各種鋼板の細工加工が楽にできます。



180



250



210

材質 S58C (焼入れ)

品 名	品 番	寸法 (mm)	働き (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
菊シボリペンチ180	KKPE-0180	180	60	190	160
菊シボリペンチ210	KKPE-0210	210	65	215	240
菊シボリペンチ250	KKPE-0250	250	85	255	340
菊シボリペンチ300	KKPE-0300	300	135	305	450
菊シボリペンチ350	KKPE-0350	350	135	355	500


用途・使用例

菊シボリ:雨樋の軒樋を立ち上げて絞りながら菊の模様のようにするものです。



■ 矢床 (ヤットコ)

- 帯板・針金などの細作業に最適です。
- 帯板などの折り曲げは平型、針金などの丸め加工は丸型が適しています。

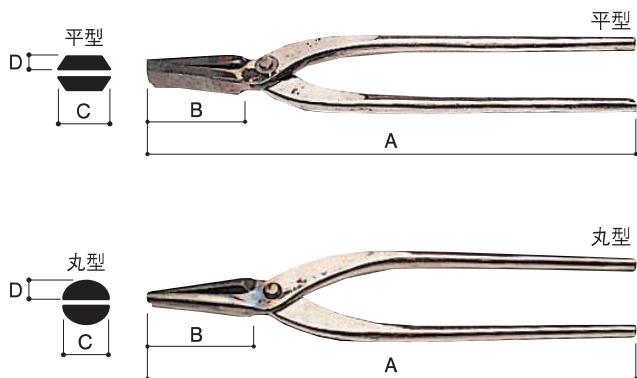



矢床 (ヤットコ)

材質 S45C / 炭素鋼

品 名	品 番	A 全長 (mm)	B 働き (mm)	C 口幅 (mm)	D 口先厚み (mm)	重さ (g)
平型 150	BKYT-0150	150	33	8	4	100
平型 180	BKYT-0180	180	38	8	4	130
平型 210	BKYT-0210	210	43	8	4	180
平型 240	BKYT-0240	240	45	10	5	220
平型 270	BKYT-0270	270	50	5	5	350
平型 300	BKYT-0300	300	60	12	5	380
丸型 150	BKYT-1150	150	33	5	4	100
丸型 180	BKYT-1180	180	38	5	4	130
丸型 210	BKYT-1210	210	43	5	4	180
丸型 240	BKYT-1240	240	45	6	4	220
丸型 270	BKYT-1270	270	50	5	5	320
丸型 300	BKYT-1300	300	65	7	5	380

■ 火造箸

- 平鋼、丸棒、角棒などをしっかり掴み、高温での作業が安全にできます。
- 作業環境により柄の長さを選びます。

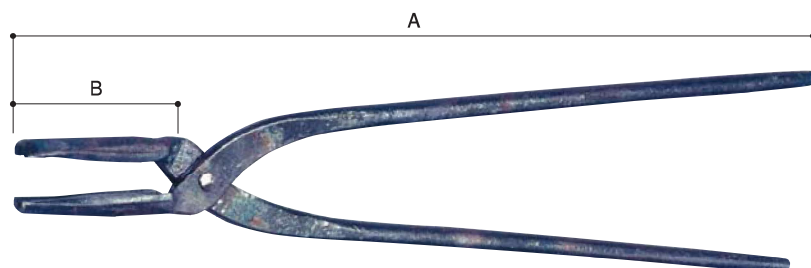

火造箸

材質 SS400

品 名	品 番	A 全長 (mm)	B 働き (mm)	C 口幅 (mm)	D 口先厚み (mm)	重さ (g)
平型 300	BKHZ-0300	300	45	20	4	300
平型 360	BKHZ-0360	360	55	20	4	500
平型 450	BKHZ-0450	450	65	20	4	680
平型 540	BKHZ-0540	540	75	20	4	860
平型 600	BKHZ-0600	600	80	20	5	930
丸型 300	BKHZ-1300	300	45	20	5	460
丸型 360	BKHZ-1360	360	55	20	5	500
丸型 450	BKHZ-1450	450	65	20	5	680
丸型 540	BKHZ-1540	540	75	20	5	860
丸型 600	BKHZ-1600	600	80	20	5	970
角型 300	BKHZ-2300	300	45	20	5	460
角型 360	BKHZ-2360	360	55	20	5	500
角型 450	BKHZ-2450	450	65	20	5	680
角型 540	BKHZ-2540	540	75	20	5	860
角型 600	BKHZ-2600	600	80	20	5	980

■喰切 釘の頭落としや角落としに便利な工具です。



240





180

材質 S55C

品 名	品 番	全長 (mm)	働き (mm)	重さ (g)
喰切 120	BKKU-0120	120	12	90
喰切 150	BKKU-0150	155	15	170
喰切 180	BKKU-0180	185	20	250
喰切 210	BKKU-0210	215	20	460
喰切 240	BKKU-0240	240	20	490

■折台

板金を直線にケガキに沿って
折り曲げるときに用います。



材質 SS400 / 平鋼

品 名	品 番	厚み (mm)	幅 (mm)	全長 (mm)
折台 12×50×1050	BKOR-2510	12	50	1050
折台 15×50×1050	BKOR-5510	15	50	1050
折台 15×60×1050	BKOR-5610	15	60	1050
折台 15×50×1350	BKOR-5513	15	50	1350
折台 15×60×1350	BKOR-5613	15	60	1350
折台 15×60×1950	BKOR-5619	15	60	1950
折台 15×60×2120	BKOR-5621	15	60	2120

■刀刃

板金を折り返すとき、アテ金として用います。



材質 S50C ステン刃：13CR

品 名	品 番	幅 (mm)	重さ (g)
刀 刃 360	BKKA-0360	65	460
刀 刃 450	BKKA-0450	65	570
刀 刃 600	BKKA-0600	75	750
ステン刀刃 360	BKKA-1360	65	440
ステン刀刃 450	BKKA-1450	65	560
ステン刀刃 600	BKKA-1600	75	800

●グラスファイバー柄・黒仕上げハンマー

■ソフトブリキヤ(黒)



■ソフトナラシ(黒)



■ソフトブリキヤハンマー

頭材質 S45C

品 名	品 番	頭部外径 (φ)	頭部長 (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
黒仕上げ(グラスファイバー柄) 18	HNGB-0018	18	103	330	350
黒仕上げ(グラスファイバー柄) 21	HNGB-0021	21	113	333	440
黒仕上げ(グラスファイバー柄) 24	HNGB-0024	24	115	333	520

■ソフトナラシハンマー

頭材質 S45C

品 名	品 番	頭部外径 (φ)	頭部長 (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
黒仕上げ(グラスファイバー柄) 18	HNGN-0018	30	105	330	360
黒仕上げ(グラスファイバー柄) 21	HNGN-0021	35	111	335	450
黒仕上げ(グラスファイバー柄) 24	HNGN-0024	37	128	345	600

■二徳ブリキヤ



◀頭部先端で雨樋
打込金具の角度
調整ができます。



■二徳ブリキヤ

頭材質 S55C

品 名	品 番	頭部外径 (φ)	頭部長 (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
二徳ブリキヤ 18	HNGT-0018	18	105	340	360
二徳ブリキヤ 21	HNGT-0021	21	115	340	470
二徳ブリキヤ 24	HNGT-0024	24	118	340	510

■二徳ブリキヤ スチール柄



■二徳ブリキヤスチール柄

頭材質 S55C

品 名	品 番	頭部外径 (φ)	頭部長 (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
二徳ブリキヤ スチール柄 18	HNST-0018	18	100	330	400
二徳ブリキヤ スチール柄 21	HNST-0021	21	110	330	490
二徳ブリキヤ スチール柄 24	HNST-0024	24	118	330	550

ルーフハンマー（グラスファイバー柄）／
ルーフハンマー（スチール柄）／ルーフハンマーナラシ（スチール柄）

■ルーフハンマー（グラスファイバー柄）

板金作業全般に使用され、柄は軽くて丈夫なグラスファイバー製です。根元にプロテクターがついたため、打ち損じによる磨耗が減少しました。



グラスファイバー柄 18mm



グラスファイバー柄 21mm



グラスファイバー柄 24mm

■ルーフハンマー（グラスファイバー柄）

頭材質 S50C

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
グラスファイバー柄 18	HNGR-0018	18	103	345	390
グラスファイバー柄 21	HNGR-0021	21	113	335	440
グラスファイバー柄 24	HNGR-0024	24	120	340	610

■ルーフハンマー（スチール柄）

柄は強靱なスチール製で耐久性があります。板金作業全般に使用できます。



スチール柄 18mm



スチール柄 21mm



スチール柄 24mm

■ルーフハンマー（スチール柄）

頭材質 S50C

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
スチール柄 18	HNSR-0018	18	102	334	400
スチール柄 21	HNSR-0021	21	112	336	560
スチール柄 24	HNSR-0024	24	118	348	630

■ルーフハンマーナラシ（スチール柄）



スチール柄 18mm



スチール柄 21mm



スチール柄 24mm

■ルーフハンマーナラシ（スチール柄）

頭材質 S50C

品 名	品 番	頭部外径 (φ)	頭部長 (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
スチール柄 18	HNSN-0018	30	110	330	490
スチール柄 21	HNSN-0021	35	118	330	550
スチール柄 24	HNSN-0024	40	127	330	650

■ ルーフハンマーの柄の違いについて

グラスファイバー柄



スチール柄



■ ヤネヤ槌

屋根を葺くとき釘を打ったり、ハゼをしごいたり叩いて溝にしたりする時に用います。



▲柄はヘッドが抜け落ちないようにピン付オレンジ色のグラスファイバー製です。



▲従来からの木柄タイプです。



▲柄は黒色のグラスファイバー製でグリップは新色のグリーンを採用しました。

■ ヤネヤ槌

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
ヤネヤ槌(オレンジグリップ)	HNGY-1024	20	135	340	550
ヤネヤ槌(グリーングリップ)	HNGY-2024	20	140	360	550
ヤネヤ槌(木柄・大)	HNYN-0024	24×27	140	335	520
ヤネヤ槌(木柄・中)	HNYN-0021	20×24	130	330	350

全商品の材質：頭45C焼入・柄櫟

■ 柄付ブリキヤ

鉄板をたたいたり釘を打ったり万能に使えます。




■ 柄付ブリキヤ

単位/mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付ブリキヤ 9	HNB-0009	9	70	300	75
柄付ブリキヤ 12	HNB-0012	12	80	300	110
柄付ブリキヤ 15	HNB-0015	15	90	300	160
柄付ブリキヤ 18	HNB-0018	18	105	330	250
柄付ブリキヤ 21	HNB-0021	21	110	330	340
柄付ブリキヤ 24	HNB-0024	24	125	330	460
柄付ブリキヤ 27	HNB-0027	27	135	330	620
柄付ブリキヤ 30	HNB-0030	30	150	330	900
柄付ブリキヤ 33	HNB-0033	33	160	330	1060
柄付ブリキヤ 36	HNB-0036	36	168	330	1360

■ 柄付ナラシ

鉄板を平らに伸ばすときに使います。

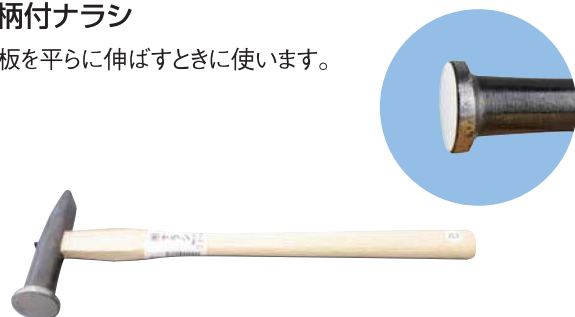

■ 柄付立エボシ

板金作業の叩き込みに用います。
(ブリキヤの縦型)

■ 柄付ナラシ

単位/mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付ナラシ 12	HNNR-0012	ø21	79	300	110
柄付ナラシ 15	HNNR-0015	ø25	92	300	190
柄付ナラシ 18	HNNR-0018	ø30	102	330	280
柄付ナラシ 21	HNNR-0021	ø35	110	330	390
柄付ナラシ 24	HNNR-0024	ø40	120	330	520
柄付ナラシ 27	HNNR-0027	ø45	135	330	700
柄付ナラシ 30	HNNR-0030	ø50	145	330	980
柄付ナラシ 33	HNNR-0033	ø53	155	330	1230
柄付ナラシ 36	HNNR-0036	ø58	170	360	1660

※33、36 は特注品となります。

■ 柄付立エボシ

単位/mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付立エボシ 15	HNTE-0015	15	93	300	170
柄付立エボシ 18	HNTE-0018	18	100	330	240
柄付立エボシ 21	HNTE-0021	21	115	330	340
柄付立エボシ 24	HNTE-0024	24	125	330	420
柄付立エボシ 27	HNTE-0027	27	135	330	620
柄付立エボシ 30	HNTE-0030	30	145	330	870
柄付立エボシ 33	HNTE-0033	33	153	330	1050
柄付立エボシ 36	HNTE-0036	36	170	330	1430

※27、33、36 は特注品となります。

■ 柄付エボシナラシ

鋼板のヒズミ取りや、自動車鈑金
などに使います。(ナラシの縮型)

■ 柄付エボシナラシ

単位/mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付エボシナラシ 15	HNEN-0015	ø25	88	300	180
柄付エボシナラシ 18	HNEN-0018	ø30	103	330	280
柄付エボシナラシ 21	HNEN-0021	ø35	113	330	380
柄付エボシナラシ 24	HNEN-0024	ø40	120	330	510
柄付エボシナラシ 27	HNEN-0027	ø43	130	330	690

■ 柄付イモ

打ち出し作業などに使います。



■ 柄付イモ

単位/mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付イモ 15	HNIM-0015	15	88	300	140
柄付イモ 18	HNIM-0018	18	110	330	250
柄付イモ 21	HNIM-0021	21	120	330	350
柄付イモ 24	HNIM-0024	24	130	330	440

全商品の材質：頭45C焼入・柄樫

■ 柄付カザリヤ

ブリキヤの全長を詰めたもの。狭い場所で使います。



■ 柄付カザリヤ

単位／mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付カザリヤ 9	HNKZ-0009	9	41	300	70
柄付カザリヤ 12	HNKZ-0012	12	57	300	70
柄付カザリヤ 15	HNKZ-0015	15	70	300	110
柄付カザリヤ 18	HNKZ-0018	18	72	330	210
柄付カザリヤ 21	HNKZ-0021	21	85	330	270
柄付カザリヤ 24	HNKZ-0024	24	95	330	370
柄付カザリヤ 27	HNKZ-0027	27	105	330	480

■ 柄付エボシ

への字のように曲がった形状で細作業に用います。



■ 柄付エボシ

単位／mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付エボシ 12	HNEB-0012	12	80	300	100
柄付エボシ 15	HNEB-0015	15	85	300	140
柄付エボシ 18	HNEB-0018	18	100	330	240
柄付エボシ 21	HNEB-0021	21	105	330	340
柄付エボシ 24	HNEB-0024	24	120	330	450

■ 柄付手違い



■ 柄付手違い

単位／mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付手違い 18	HNTC-0018	23×18	120	330	340
柄付手違い 21	HNTC-0021	30×21	150	330	550
柄付手違い 24	HNTC-0024	32×24	170	330	760

■ 柄付オタフク

長さが非常に短く、特に狭い場所で使います。



■ 柄付オタフク

単位／mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付オタフク 18	HNOT-0018	18	35	300	100

■ 柄付コシキ

ブリキヤの形で面を直線的に切り落としたもの。



■ 柄付コシキ

単位／mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付コシキ 18	HNKS-0018	18	103	330	250
柄付コシキ 21	HNKS-0021	21	110	330	340
柄付コシキ 24	HNKS-0024	24	125	330	460
柄付コシキ 27	HNKS-0027	27	135	330	640
柄付コシキ 30	HNKS-0030	30	150	330	900

■ 柄付ヤスリ目ナラシ

打撃面にヤスリ状の目が入っています。主に自動車鈑金に使用します。



■ 柄付ヤスリ目ナラシ

単位／mm、g

品 名	品 番	頭部外径	頭部長	全長	重さ
柄付ヤスリ目ナラシ 15	HNYS-0015	φ25	90	300	170
柄付ヤスリ目ナラシ 18	HNYS-0018	φ30	100	300	280
柄付ヤスリ目ナラシ 21	HNYS-0021	φ35	113	330	380
柄付ヤスリ目ナラシ 24	HNYS-0024	φ40	123	330	520


用途・使用例

金槌は床類、打金、当盤などを組み合わせて、さまざまな形状、細工、加工ができます。用途によりお選びください。



■ 金槌用木柄

各種ハンマー用の木柄です。先端部をけずって合わせ使用します。(クサビは別途)



■ 金槌用木柄 (材質：樫)

単位／mm、g

品 名	品 番	全長	A	B	重さ
金槌用木柄 9	MKKE-0009	300	16	7	50
金槌用木柄 12	MKKE-0012	300	17	8	50
金槌用木柄 15	MKKE-0015	300	18	8	50
金槌用木柄 18	MKKE-0018	330	20	10	70
金槌用木柄 21	MKKE-0021	330	23	10	80
金槌用木柄 24	MKKE-0024	330	24	10	90
金槌用木柄 小(27)	MKKE-0027	330	25	12	100
金槌用木柄 中(30)	MKKE-0030	330	27	13	110
金槌用木柄 大(33・36)	MKKE-0033	330	30	15	145
金槌用木柄 大々(39・45)	MKKE-0039	330	33	17	150

■ 組槌

細作業用は5本組・8本組・10本組の3種類のセットがあります。



5本組	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8本組	●	●	●	●	●	●	●	●	●

品 名	品 番
組槌 5本組	HNKM-9005
組槌 8本組	HNKM-9008
組槌 10本組	HNKM-9010

■ 金槌：頭のみ

※一部、特注品となります。




ジュラコン®樹脂製

■ デンガク/ヒョーシ木 (甲丸・角)


割れにくく、キズがつきにくいジュラコン®樹脂製。
水に濡れても性能は変わりません。

品 名	品 番	全長	重さ
デンガク(樹脂)	BNJR-0075	350	500
ヒョーシ木(甲丸・樹脂)	BNJR-1030	360	700
ヒョーシ木(角長・樹脂)	BNJR-0030	360	740
ヒョーシ木(角・樹脂)	BNJR-0038	360	850

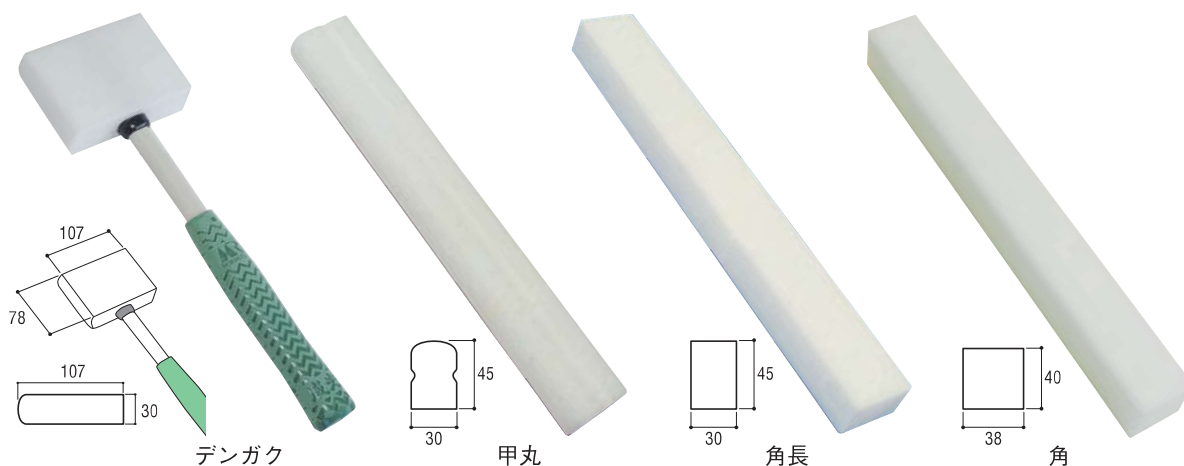

※ジュラコン®はポリプラスチックス株式会社の登録商標です。


■ **デンガク** 板金成形加工において比較的短い直線の折曲げに使います。

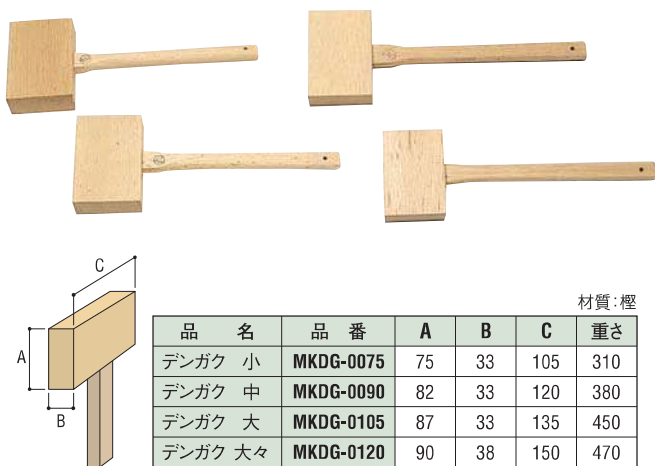

品 名	品 番	A	B	C	重さ
Dengaku 小	MKDG-0075	75	33	105	310
Dengaku 中	MKDG-0090	82	33	120	380
Dengaku 大	MKDG-0105	87	33	135	450
Dengaku 大々	MKDG-0120	90	38	150	470

■ ヒョーシ木 (甲丸・角)

折台と併用して折曲げに使ったり薄板のならしにも使います。

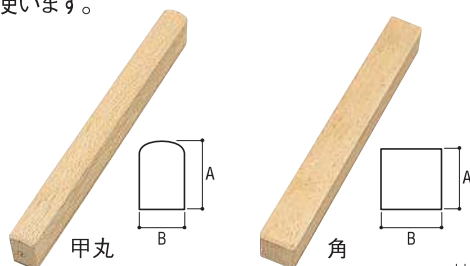

品 名	品 番	全長	重さ	A	B
ヒヨシ木 甲丸	MKHG-5000	360	490	50	35
ヒヨシ木 36角	MKHG-0036	360	400	36	36
ヒヨシ木 39角	MKHG-0039	360	520	39	39
ヒヨシ木 42角	MKHG-0042	360	620	42	42
ヒヨシ木 45角	MKHG-0045	360	750	45	45

■ **木槌** 折曲げ・ひずみ等の板金成形加工に使います。



材質: 樺			
品 名	品 番	全長	重さ
木槌 36	MKHN-0036	300	165
木槌 42	MKHN-0042	300	215
木槌 48	MKHN-0048	330	280
木槌 54	MKHN-0054	360	350
木槌 60	MKHN-0060	360	450
木槌 75	MKHN-0075	450	790
木槌 90	MKHN-0090	450	1140

■ イモ木槌



品 名	品 番
イモ木槌 36	MKIM-0036
イモ木槌 45	MKIM-0045
イモ木槌 60	MKIM-0060

■カラカミ木槌



品 名	品 番
カラカミ木槌 36	MKBR-0036
カラカミ木槌 45	MKBR-0045
カラカミ木槌 60	MKBR-0060

■ SS シリーズ 〈丸形ニクロムヒーター式〉

- 板金用・焼き印用に最適です。
- 操作の簡単な手元スイッチ付です。
- I 型と J 型があり、作業に応じて選べます。

◆SSシリーズ

●こて先：銅(鉄メッキ)

品 名	品 番	消費電力 (W)	コテ先寸法 径×長さ(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度 (℃)	全長 (mm)	重量 (g)
電気こて I 型							
SS-102 I	KTEI-0100	100	9×110	25.5×80	400	352	450
SS-152 I	KTEI-0150	150	13×115	25.5×80	450	352	500
SS-202 I	KTEI-0200	200	16×125	32 ×90	530	377	630
SS-302 I	KTEI-0300	300	19×135	35 ×83	560	382	790
電気こて J 型							
SS-102 J	KTEJ-0100	100	9×125	25.5×77	400	295	460
SS-152 J	KTEJ-0150	150	13×130	25.5×77	450	295	510
SS-202 J	KTEJ-0200	200	16×145	32 ×84	530	305	690
SS-302 J	KTEJ-0300	300	19×150	35 ×84	560	305	850



SS-202I



SS-302I



SS-102J



SS-152J



SS-202J



SS-302J

■ SH シリーズ 〈平形ニクロムヒーター式〉

- コて先の熱量が大きいので連続作業に適します。
- KTEL-0500 以外は、手元スイッチ付です。

◆SHシリーズ

●こて先：銅(ニッケルメッキ)

品 名	品 番	消費電力 (W)	コテ先寸法 径×長さ(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度 (℃)	全長 (mm)	重量 (g)
電気こて L 型							
SH-152 L	KTEL-0150	150	8×31× 70	68×29×2	440	282	570
SH-202 L	KTEL-0200	200	8×31× 70	68×29×2	450	282	570
SH-302 L	KTEL-0300	300	15×34× 75	76×33×2	460	296	800
SH-500 L	KTEL-0500	500	20×39× 87	95×38×3	510	368	1150



SH-302L



SH-500L

■ SSS シリーズ 〈丸形セラミックヒーター式〉

- セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。
- 昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。

◆SSSシリーズ

●こて先：銅(ニッケルメッキ)

品 名	品 番	消費電力 (W)	コテ先寸法 径×長さ(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度 (℃)	全長 (mm)	重量 (g)
電気こて I 型							
SSS-500 I	KTSI-0500	240	25×125	11.8×83	580	449	1200
SSS-750 I	KTSI-0750	300	32×130	14.6×83	580	454	1550
電気こて J 型							
SSS-500 J	KTSJ-0500	240	25×125	11.8×83	580	380	1300
SSS-750 J	KTSJ-0750	300	32×130	14.6×83	580	385	1700



SSS-500I



SSS-750I



SSS-500J



SSS-750J

板金工具

銅こて／ブリキヤバール／コンパス／スプリング付コンパス／
ボックス廻し／T型モジリ／シャープケガキペン／釘締め

■銅こて



材質：銅

品 名	品 番
ヤリ型 200g	KTDO-0200
ヤリ型 300g	KTDO-0300
ヤリ型 400g	KTDO-0400
ヤリ型 500g	KTDO-0500
ヤリ型 600g	KTDO-0600

品 名	品 番
オノ型 200g	KTDO-5200
オノ型 300g	KTDO-5300
オノ型 400g	KTDO-5400
オノ型 500g	KTDO-5500
オノ型 600g	KTDO-5600

■ブリキヤバール



材質 S45C

品 名	品 番	重さ
ブリキヤバール 150	BKBR-0150	60
ブリキヤバール 180	BKBR-0180	125
ブリキヤバール 210	BKBR-0210	145
ブリキヤバール 240	BKBR-0240	295
ブリキヤバール 270	BKBR-0270	325
ブリキヤバール 300	BKBR-0300	375
ブリキヤバール 330	BKBR-0330	390
ブリキヤバール 360	BKBR-0360	440

■コンパス



材質 S55C(先端焼入)

品 名	品 番
コンパス 125	BKKN-0125
コンパス 150	BKKN-0150
コンパス 175	BKKN-0175
コンパス 200	BKKN-0200
コンパス 250	BKKN-0250
コンパス 300	BKKN-0300
コンパス 350	BKKN-0350
コンパス 400	BKKN-0400
コンパス 450	BKKN-0450
コンパス 500	BKKN-0500
コンパス 600	BKKN-0600
コンパス 750	BKKN-0750
コンパス 1000	BKKN-1000

■スプリング付コンパス



材質 S55C(先端焼入)

品 名	品 番
スプリング付コンパス 125	BKKN-5125
スプリング付コンパス 150	BKKN-5150
スプリング付コンパス 200	BKKN-5200
スプリング付コンパス 250	BKKN-5250
スプリング付コンパス 300	BKKN-5300

■ボックス廻し



材質 SGP ミガキ6A

品 名	品 番
ボックス廻し 8	BKFM-2008
ボックス廻し 10	BKFM-2010
ボックス廻し 12	BKFM-2012


■T型モジリ



材質 S50C

品 名	品 番	全長	重さ
T型モジリ	BKMZ-0120	122	95

■シャープケガキペン

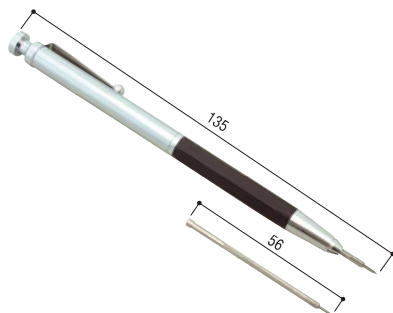

品 名	品 番
シャープケガキペン	BKKP-0150
シャープケガキペン替芯(5本入り)	BKKP-1150
シャープケガキペン替芯(2本入り)	BKKP-2150

■釘締め (マグネット付)

狭い場所への釘打ちに便利です。



品 名	品 番	全長	重さ
釘締め (マグネット付・小)	BKKG-0165	170	110

板金工具

バチ付ケガキ針／ウラケガキ針／柄付ケガキ針／待針
角へし／ハゼオコシ／ハゼコロシ

■ バチ付ケガキ針

鋼板にケガキ線を引くのに使います。さらに平な方でハゼを起こします。



材質 S45C

品 名	品 番	全長	重さ
バチ付ケガキ針	BKBK-0180	180	30

■ ウラケガキ針

鋼板にケガキ線を引くのに使います。




材質 S45C

品 名	品 番	全長	重さ
ウラケガキ針	BKUK-0180	205	30

■ 柄付ケガキ針

鋼板にケガキ線を引くのに使います。



材質 S55C／柄：桧

品 名	品 番	全長	重さ
柄付ケガキ針	BKEK-0180	175	50

■ 待針

タタミ針とも言いケガキ作業に使います。



材質 真鍮8Cニッケルクロムメッキ


品 名	品 番	全長	重さ
待針	BKMB-0180	185	55

■ 角へし

赤熱した鋼材に当て上から鎚で打ち各部を均等にする為に用います。



品 名	品 番	a (mm)	b (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
角へし 50	KDKH-0050	100	50	258	1500
角へし 65	KDKH-0065	110	65	265	2000
角へし 75	KDKH-0070	120	75	400	2500



■ ハゼオコシ

ハゼを起こすときに使います。



厚さ 4mm

材質 S50C

品 名	品 番	全長	重さ
ハゼオコシ	BKHO-0200	170	85

■ ハゼコロシ

ハゼを傷つけずに潰すときに使います。



厚さ 2mm

材質 SUS304

品 名	品 番	全長	重さ
ハゼコロシ	BKHK-0200	265	100

ハゼコロシは中央部がアール加工なので潰す箇所以外を傷つけません。



(使用例)

板金工具

打金 (タガネ)

■ カゲ打金

ケガキ線上に打ち、折り曲げ加工を容易にする工具です。また、角度の修正にも使います。



全長

材質S45C、単位 mm

品 名	品 番	全長	口幅
カゲ打金 30	TGKG-0030	68	30
カゲ打金 45	TGKG-0045	70	45
カゲ打金 60	TGKG-0060	100	60
カゲ打金 75	TGKG-0075	110	75
カゲ打金 90	TGKG-0090	120	90
カゲ打金 105	TGKG-0105	130	105
カゲ打金 120	TGKG-0120	150	120
カゲ打金 150	TGKG-0150	190	150

■ ハマグリ打金

使用する面がアール状で、用途はカゲ打金と同じです。



材質S45C、単位 mm

品 名	品 番	全長
ハマグリ打金 45	TGHM-0045	70
ハマグリ打金 60	TGHM-0060	100
ハマグリ打金 75	TGHM-0075	110
ハマグリ打金 90	TGHM-0090	120

■ ミカヅキ打金

使用する面が月形に曲っており、用途はカゲ打金と同じです。



材質S45C、単位 mm



品 名	品 番	全長
ミカヅキ打金 45	TGMK-0045	70
ミカヅキ打金 60	TGMK-0060	100
ミカヅキ打金 75	TGMK-0075	110
ミカヅキ打金 90	TGMK-0090	120

■ ミゾ打金

主としてハゼ組合せ時のハゼ締に使われます。ミゾ打金でたたくと「一重平折りはぜ」となります。

材質S45C、単位 mm

品 名	品 番	全長	口幅	ミゾ幅
ミゾ打金 60×0	TGMZ-6000	100	60	0
ミゾ打金 60×4.5	TGMZ-6004	100	60	4.5
ミゾ打金 60×6.0	TGMZ-6006	100	60	6.0
ミゾ打金 60×7.5	TGMZ-6007	100	60	7.5
ミゾ打金 60×9.0	TGMZ-6009	100	60	9.0

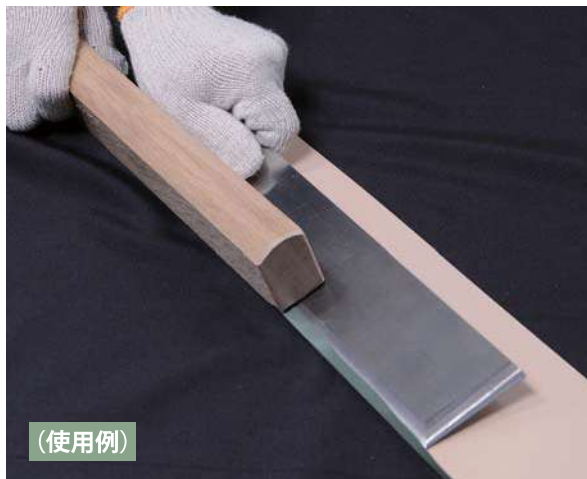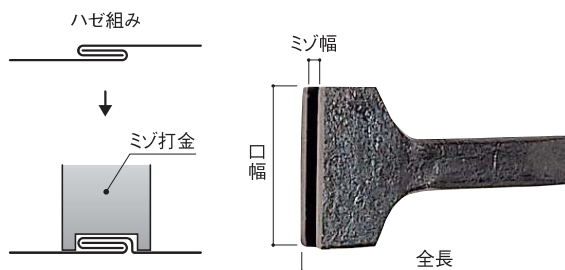

(使用例)

▲ヒョーシ木、刀刃はハゼ組みの基本道具です。材料の縁を叩いて曲げ、二枚をかみ合わせていきます。

カゲ打金は、折り曲げた縁をきれいにさせるために、内のを叩くときに用います。打金の口が広いので、線がきれいに出来ます。▼




(使用例)

板金工具

床類 駒の爪／大阪型駒の爪／坊主床／銀杏床／ニギリ坊主／
ニギリ銀杏／レール拍子木／レールアテバン

■ 駒の爪

板金縁曲げやカリ出し
当に使用します。




材質 S50C

品名	品番	A (mm)	B (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
小	KDKM-0002	35	44	175	570
中	KDKM-0003	40	50	205	730
大	KDKM-0004	46	55	210	1050

■ 大阪型駒の爪

過ナラシ(角床)と平丸
ナラシを重ねたもので、
木台に打ち立てて円
筒の縁曲やそれらの
凹凸をならすのに使
います。




材質 S50C

品名	品番	A (mm)	B (mm)	重さ (g)
中	KDKN-1003	60	30	850

■ 坊主床

坊主ナラシとも呼ばれ、
半球状容器のようなも
ののナラシや打ち出し
に使用します。




材質 S50C

品名	品番	A (φmm)	重さ (g)
小々	KDBZ-0001	30	405
中	KDBZ-0003	43	880

■ 銀杏床

円の周囲を木槌で
縁曲げをする時に
使用します。



材質 S50C

品名	品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
小	KDIC-0002	38	35	13	190	410
中	KDIC-0003	51	43	16	240	580
大	KDIC-0004	66	56	19	250	810

■ ニギリ坊主

ナラシや打ち出しの修正に使用します。



材質 SS400

品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重さ (g)
KDNB-0003	38	55	70	700

■ ニギリ銀杏

縁曲げを修正するときに使用します。




材質 SS400

品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重さ (g)
KDNI-0003	38	55	70	770

■ レール拍子木

厚板のハゼ締用の拍子木です。

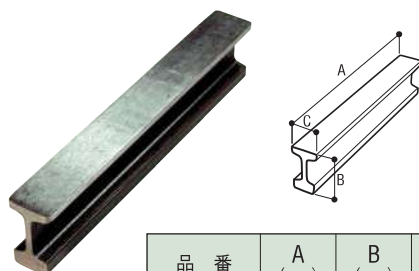

材質 SS400

品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重さ (g)
BKRA-0240	240	50	30	1250

■ レールアテバン

ハンマーで叩く際、鉄板をのせる受けとして使用します。



材質 SS400

品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重さ (g)
KDRA-0001	60	110	110	1750

■ 当て盤(アテバン)

ワークの下に差し入れ、打ち出し加工をします。各形状に合わせて使います。




材質 S45C

品名	品番	幅 (mm)	長さ (mm)	高さ (mm)	重さ (g)
2号	KDAT-0002	67	87	32	1050
3号	KDAT-0003	63	89	29	880
4号	KDAT-0004	61	89	26	750
18号	KDAT-0018	69	132	19	810
24号	KDAT-0024	65	109	42	1230
30号	KDAT-0030	71	130	19	800
43号	KDAT-0043	63	91	39	1180
45号	KDAT-0045	63	110	29	1020
47号	KDAT-0047	63	109	24	1150
49号	KDAT-0049	72	80	48	1200

■ 押切の数値表記は目安で、数値は保障されるものではありません。

■ 押切

従来からのスタンダードな刃のみのタイプです。

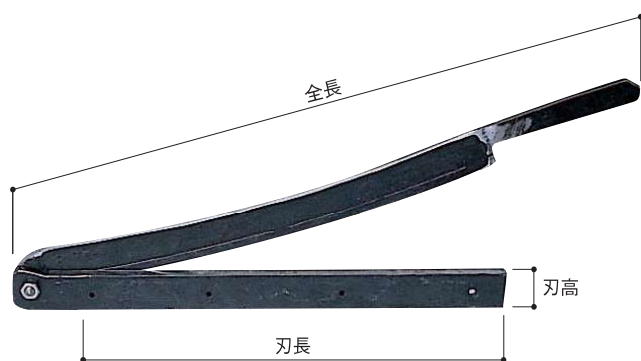

材質 本体：鉄 刃：安来鋼

品名	品番	切断寸法 mm	刃厚 mm	刃高 mm	刃長 mm
押切 9型	OSST-0200	200	12×40	40	300
押切 12型	OSST-0250	250	12×44	44	360
押切 14型	OSST-0320	320	12×44	44	420
押切 16型	OSST-0380	380	12×50	50	480
押切 18型	OSST-0440	440	12×50	50	540
押切 20型	OSST-0500	500	16×50	50	600
押切 24型	OSST-0600	600	16×50	60	720
押切 30型	OSST-0750	750	16×65	65	900

※台付タイプも御相談応じます。

■ ルーフハング（成形板吊金具）

施工現場で成形板を安全・スピーディーに所定の位置に吊り揚げる金具です。作業のスピードアップと人件費の節約に役立ちます。2丁吊で最長24m、最大200kgまで吊り揚げ可能。

品 名	品 番
ルーフハング	AZRH-0001



吊金具（2丁一組）

長さ約49cm、重量1.7kg（1丁あたり）


スリングベルト（2丁一組）

幅25cm×長さ3m、重量500g（1本あたり）

別売部品 ウレタンヘッド

〈用途〉

- ①長尺角波のC型鋼への仮止め
- ②角スパン、角波の吊りおこし

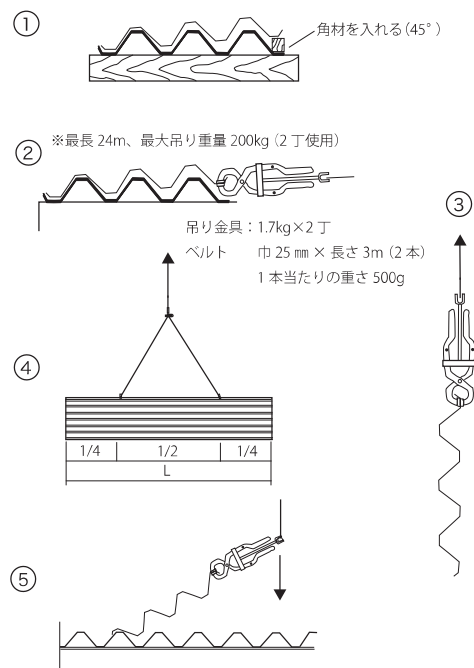

■ スリングベルト（吊上げ帯）



- 繊維のもつ柔らかさで吊り上げるので、製品をキズつけません。
- 赤色の糸で「安全ライン」が織り込まれているので、取り替え時期がひと目でわかります。
- 超強力なポリエステル糸を使用しているので、強靱なパワーを発揮します。
- 素材のもつ特性で耐久性・耐磨耗性がすぐれています。
- 軽くて、曲がりやすく、扱いやすいので作業能率が向上します。


用途

- 鋼板、屋根・外壁各種成形板、工具など
- 塗装品・メッキ品・ガラス
- 各種機械類・プラスチック製品
- 庭木・竹材・銘木・建材
- 墓石・庭石・石燈籠・彫刻
- ヨット・モーターボート・ピアノ・家具など

スリングベルト

品 名	品 番
25×1m	SLBT-2510
25×1.5m	SLBT-2515
25×2m	SLBT-2520
25×2.5m	SLBT-2525
25×3m	SLBT-2530
25×3.5m	SLBT-2535
25×4m	SLBT-2540
50×2m	SLBT-5020
50×2.5m	SLBT-5025
50×3m	SLBT-5030
50×3.5m	SLBT-5035
50×4m	SLBT-5040
50×4.5m	SLBT-5045
50×5m	SLBT-5050
50×5.5m	SLBT-5055
75×2m	SLBT-7520
75×2.5m	SLBT-7525
75×3m	SLBT-7530
75×3.5m	SLBT-7535
75×4m	SLBT-7540
75×4.5m	SLBT-7545
75×5m	SLBT-7550
75×5.5m	SLBT-7555
75×6m	SLBT-7560
100×3m	SLBT-0030
100×4m	SLBT-0040
100×5m	SLBT-0050
100×6m	SLBT-0060

■ ラッシングベルト（荷締め機）

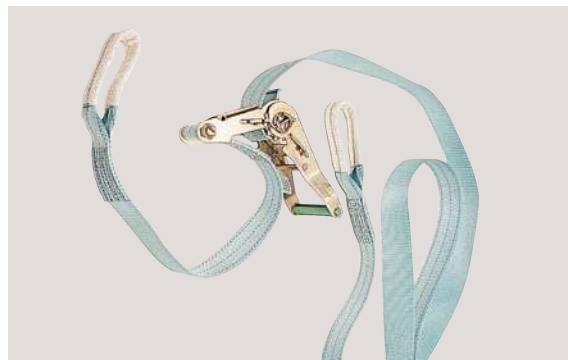

- ワイヤーと違いキズがつかません。
 - ワンタッチ式で締める力が違います。
- * 盛光の板金機械の輸送にも使用しています。

ラッシングベルト TR型

品 名	品 番
TR-50	SLTR-5000
TR-30	SLTR-3000
TR-20	SLTR-2000

型 式	端末仕様	ベルト長さ	用 途
TR-50	両端アイ	1m、7m	2t車以上に最適
	エンドレス	6m	
TR-30	両端アイ	1m、5m	2t車に最適
	エンドレス	6m	
TR-20	両端アイ	0.5m、4.5m	軽トラックに最適
	エンドレス	5m	