

メーカー

現場で役立つ 推奨メーカー商品

北海道ルーフマシン株式会社……………174

横締機/シングル折機/ダブル折機
ケラバミニ折機/ハナ曲げ機/ドブ折ローラー
L型ハンガー/中間締機

有限会社 東北エスパル …………… 175~177

ローラーシグマ/ハゼラー/コンパックローラー
ニューロールα/ロールバッタα/曲ローラー
キワロール/オール/伊達直/伊達キワ/伊達8.5
伊達26/伊達真/伊達柳/伊達角/伊達スパン
伊達超/ストロング7/スーパーハンド/強力ツカミ
深のみ150/ヤチ平ツカミ/巻込ツカミ/トヨコーバイPC
ウルトラツツシ/カニ爪

株式会社 サンワ …………… 178~180

ハイカッタ S-1SP2型/コードレスハイカッタ S-18型
ウォールカッタ SK-1SP
コードレスウォールカッタ SK-18
横葺カッタ SL-16型/コードレス横葺カッタ SL-18型
エースカッタ SA-16型
コードレスエースカッタ SA-18型
エースカッタ SA-20S型
キーストンカッタ PN-201/キーストンカッタ SG-16型
キーストンカッタ SG-230B型/エースシャ SS-16SP型

有限会社 海王 …………… 181~185

ドリルドクター/ブルターズシューター
ラピッドハンマータッカー/ラピットガンタッカー
GLカッター/DFカッター/SSカッター/ADカッター
ダイヤモンド薄刃1.2
ダイヤモンド薄刃1.2 フランジ付
ローテウス切断砥石

XT20/XT8/XT67/FT67/XT10/XT70/XTK6
XTK10/XT24/XT66

セイバーソー

株式会社 モトユキ …………… 186~189

グローバルソー
ガルバリウム鋼板用 (GTX-KX)
金属サイディング専用 (MKシリーズ)
角波・角スパン用 (KPシリーズ)
天然石吹付金属屋根瓦用 (TNシリーズ)
ホーロー鋼板用 (HR)
窯業サイディングボード用 (GTS-C)
窯業サイディングボード用 (GTS-A)
窯業サイディングボード用 (TK)

切断砥石

ガチギレGAT (一般鋼・ステンレス用)
ヤバギレ金太郎プレミアムYGX (一般鋼・ステンレス用)

セイバーソー・パイプソーブレード

鋳鉄管用ダイヤモンドセイバーソーブレードGSS-D

鉄・ステンレス・非鉄金属用

バリギレS/バリギレK/バリギレWK

万能刃 ARS (多重材用)

チップソー切断機 BMC-185

板金雨どい・ポリカ用 BT

押出発泡ポリスチレン・断熱材用 GDS-STY-160

育良精機株式会社……………190

ライトアーク IS-LS250S

ポータブルバッテリー溶接機 ISK-Li160A

プラズマカッター IS-IAP151

ミニバンチャー ISK-MP290F

バリアフリーバンチャー IS-BP18S

コードレスバンチャー IS-MP15LX

アングルコンボ IS-CP13/ノッチャー IS-A50V1

ベンダー IS-A50B/カッター IS-500C/バンチャー IS-A14P

ユニカ株式会社……………191

メタコアトリプル(ステン用)

メタコア(ステン用)

ハイスホールソー/ハイスホールソー「ツバなし」

チップトップビット TT

SDSプラスビット UX

振動用コンクリートドリルビット Bタイプ

充電磁器タイル用ドリルビット TJタイプ

充電インパクトドライバービット RJタイプ

充電マルチドリルビット MJタイプ

コンクリート用ルーティアンカー

コンクリート用ユニコンアンカー

コンクリート用ノンプラス

株式会社 ロブテックス ……………192

コードレスリベッター/アタッチメントリベッター

ハンドリベッター

関連商品

MSAリベット

株式会社 オーエムアイ ……………193

スパイラルだんだんドリル

株式会社 レジトン ……………193

切断砥石(金の卵)

シンワ測定株式会社…………… 194~195

ハンディ墨つぼ/ハンディチョークラインNeo

チョークパウダー/レーザー口ボ

ハンドマグネット/オートボンチ

盛光特製曲尺/同厚同目シルバー・名作

平びたシルバー/大金ステン普及型

直尺シルバー/アルミ自由金

フリーアングルNeo/エルアングルII


コンベックスタブギアHG/コンベックススマートギア

推奨メーカー商品

横締機 / シングル折機 / ダブル折機 / ケラバミニ折機
ハナ曲げ機 / ドブ折ローラー / L型ハンガー / 中間締機

■ 横締機

軒先の平締めや、谷ハゼなど、隙間の狭いところの潰し作業が部材に傷をつけずに楽に行えます。働き幅 320mm



隙間の狭いところでも楽につぶせます。軽くて、しかも丈夫です!



▲横締機 (曲)




▲横締機 (直)

品名	品番
横締機 (曲)	BNYS-1450
横締機 (直)	BNYS-0450

■ シングル折機

横葺のハゼ部をのばしたり谷板のハゼ折つぶしができます。

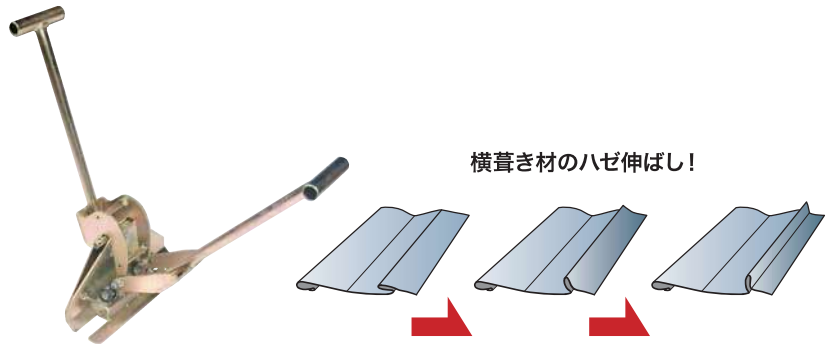

横葺き材のハゼ伸ばし!

品名	品番
シングル折機	BNSO-0450

■ ダブル折機

無落雪屋根(スノーダクト)のハゼ部をダブルにハゼ折りする工具。



品名	品番
ダブル折機	BNWO-0450

■ ケラバミニ折機

軽量で小型、シングル曲げやダブルハゼも板厚に関係なく、楽に曲げられます。



品名	品番
ケラバミニ折機	BNKO-0450

■ ハナ曲げ機


軒先のハゼ部や笠木の先端を曲げたり、谷とい(スノーダクト)のはぜの共ツカミなどに最適です。



品名	品番
ハナ曲げ機	BNHN-0001

■ ドブ折ローラー


現場で鋼板の立ち上げ作業ができ、定規の寸法合わせも素早くできます。

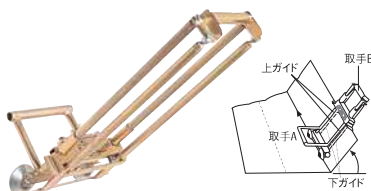

品名	品番
ドブ折ローラー 450	TNRO-0450
ドブ折ローラー 600	TNRO-0600

■ L型ハンガー

横葺の成形板を屋根上で固定し、養生するためのハンガーです。



品名	品番
L型ハンガー	BNLH-0001

■ 中間締機

カバー兼用機。



品名	品番
中間締め機 (カバー兼用)	BNCK-0001

● ムキズ締機・ローラーハゼ締機・ハゼ切カッターはP-106参照

システムライン
コイルカッター・スリッター・コイル台付・切断機
折曲機
切断機
ロール成形機
ダクト機器
プレス・三本ロール・紐出ロール
折板機器・ガチャ
役物関係
金切鉄 / 摺書
板金工具
隅切機・鋼板用工具
商品 推奨メーカー

推奨メーカー商品

ハンド折曲機

■ ローラーΣ (シグマ)



◆寸法：全長約310mm

品名	品番
ローラーΣ	TERS-0250

■ ハゼラー



◆寸法：100 全長約190mm
150 全長約240mm

品名	品番
ハゼラー100	TEHR-0100
ハゼラー150	TEHR-0150


■ コンパックローラー



◆寸法：全長180mm

品名	品番
コンパックローラー	TECR-0001


■ ニューロールα



◆寸法：全長約310mm

品名	品番
ニューロールα	TENR-1240

■ ロールバッタα



◆寸法：全長約250mm

品名	品番
ロールバッタα	TERB-1180


■ 曲ローラー




◆寸法：全長約100mm×70mm

品名	品番
曲ローラー	TEKY-0518

■ キワロール

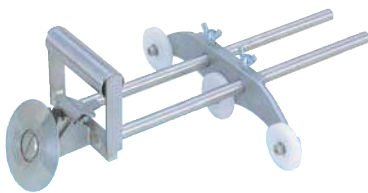


◆寸法：全長約380mm

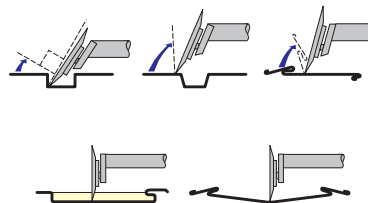

品名	品番
キワロール	TEKW-0135

■ オール

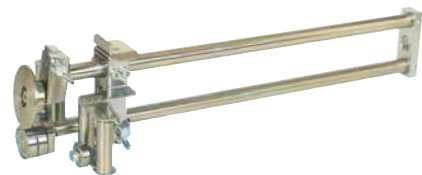

◆寸法：全長約350mm

品名	品番
オール	TEOL-0300

システムライン

ライン
コイルカッター！

スリッター！
コイル台付
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス
三本ロール
バタロール
紐出ロール

折板機器
ガチャ

役物関係

金切鋏
摺箸

板金工具

隅切機
銅板用工具

推奨メーカー商品

●商品は'19.2現在の内容です

推奨メーカー商品

伊達替刃式鋏

■ 伊達 直 (替刃式)



◆ 寸法
全長/約375mm

品名	品番
伊達 直	TECY-0360
伊達 直 替刃	TECY-9360

■ 伊達 キワ (替刃式)



◆ 寸法
全長/約300mm

品名	品番
伊達 キワ	TEKI-0270
伊達 キワ 替刃	TEKI-9270

■ 伊達 8.5 (替刃式)



◆ 寸法
全長/約260mm

品名	品番
伊達 8.5	TEHG-0240
伊達 8.5 替刃	TEHG-9240

■ 伊達 26 (替刃式)



◆ 寸法
全長/約270mm

品名	品番
伊達 26	TENJ-0260
伊達 26 替刃	TENJ-9260

■ 伊達 真 (替刃式)



◆ 寸法
全長/約300mm

品名	品番
伊達 真	TESN-0270
伊達 真 替刃	TESN-9270

■ 伊達 柳 (替刃式)



◆ 寸法
全長/約290mm

品名	品番
伊達 柳	TEYN-0270
伊達 柳 替刃	TEYN-9270

■ 伊達 角 (替刃式)



品名	品番
伊達 角	TEKK-0001
伊達 角 替刃	TEKK-9001

◆ 寸法
全長/約360mm

■ 伊達 スパン (替刃式)



◆ 寸法
全長/約360mm

品名	品番
伊達 スパン	TESP-0001
伊達 スパン 替刃	TESP-9001

伊達角用替刃

替刃(伊達角(標準)) 刃の長さ:約115mm	替刃(伊達角(まど刃)) 刃の長さ:約115mm	替刃(伊達角(2)) 刃の長さ:約115mm
替刃(伊達角(N)) 刃の長さ:約115mm	替刃(伊達角(3)) 刃の長さ:約115mm	替刃(伊達角(3M)) 刃の長さ:約90mm

■ 伊達 超 (替刃式)



◆ 寸法
全長/約270mm

品名	品番
伊達 超 (S)	TECO-0240
伊達 超 (S) 替刃	TECO-9240
伊達 超 (L) 替刃	TECO-9241

● 商品は'19.2現在の内容です

システムライン

コイルカッター
ライン

スリッター
コイル台付
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス
三本ロール
バタロール
紐出ロール

折板機器
ガチャ

役物関係

金切鉄/摺書

板金工具

隅切機
銅板用工具

推奨メーカー
商品

推奨メーカー商品

ストロング7 / スーパーハンド / 強カツカミ / 深のみ150
ヤチ平ツカミ / 巻込ツカミ / トヨコーバイPC / ウルトラツブシ / カニ爪

■ ストロング7 (ステンレス製)



◆寸法：全長／約280mm

品名	品番
ストロング7	TEST-0007

■ スーパーハンド (ステンレス製)



◆寸法：全長／約275mm

品名	品番
スーパーハンド	TESH-0090

■ 強カツカミ (ステンレス製)



◆寸法：全長／約275mm

品名	品番
強カツカミ	TEKT-1275

■ 深のみ150 (ステンレス製)



◆寸法：全長／約330mm

品名	品番
深のみ150	TEFT-0150

■ ヤチ平ツカミ (ステンレス製)



◆寸法：全長／約310mm

品名	品番
ヤチ平ツカミ	TETH-0090

■ 巻込ツカミ (鉄製)



◆寸法：全長／約240mm

品名	品番
巻込ツカミ	TEMT-0090

■ トヨコーバイPC



◆寸法：全長／約320mm

品名	品番
トヨコーバイ	TETK-0320

■ ウルトラツブシ



◆寸法：全長／約340mm
刃巾／約170mm


品名	品番
ウルトラツブシ	TETV-0001

■ カニ爪



◆寸法：全長／約410mm

品名	品番
カニ爪	TEKN-0615

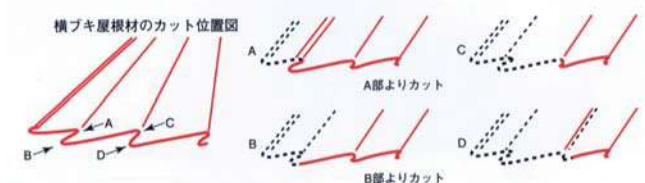

システムライン
コイルカッター
ライン
スリッター
コイル台
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス
三本ロール
バタロール
紐出ロール

折板機器
ガチャ

役物関係

金切鉄 / 掘り

板金工具

隅切機
銅板用工具

推奨メーカー
商品

●商品は'19.2現在の内容です

推奨メーカー商品

ハイカッター/コードレスハイカッター
ウォールカッター/ウォールカッターウォールカッター

■ハイカッター S-1SP2型



▲17mm仕様

- スピードコントローラ付、ケガキ線を見ながらの正確な切断が可能です。
- 2枚刃採用により、ロス（切粉）が出ません。
- 下刃固定により、下の物を傷つけず、安定した切断ができます。
- 替刃式により、ランニングコストが安く長寿命です。
- ドライバー1本で、刃の交換ができます。
- 谷コイル・横葎成形材・葎替え作業の切断に最適です。
- モーターは、細径にて使いやすい。
- 断熱材付きの平葎が切れます

スピードコントロール用ダイヤル▶



品名	品番
ハイカッターS-1SP2	SWSS-1100
ハイカッターS-1SP2 (17mm仕様)	SWSS-1117

◆仕様

最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	1.2mm
	600N/mm ² (ステンレス)	1.0mm
	250N/mm ² (アルミニウム)	1.5mm
切断速度		7.5m/min
切幅		0mm
ストローク数		1950~4600回/min
電圧		100V
定格消費電力		400W
重量		2.0kg

■コードレスハイカッター S-18型



▲S-18型

17mm仕様は、硬質ウレタン厚み最大17mmまでの切断が可能(刃先は最大33mmまで開口します)

▲17mm仕様

- コードレスタイプなので、作業場でも、現場でも段取りなしですぐ切断できます。
- 2枚刃採用により、ロス（切粉）が出ません。
- 下刃固定により、下の物を傷つけず、安定した切断ができます。
- 替刃式により、ランニングコストが安く長寿命です。
- ドライバー1本で、刃の交換ができます。
- 谷コイル・横葎成形材・葎替え作業の切断に最適です。

◆仕様

最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	1.2mm
	600N/mm ² (ステンレス)	1.0mm
	250N/mm ² (アルミニウム)	1.5mm
切断速度		5.4m/min
切幅		0mm
バッテリー容量		6.0Ah
バッテリー電圧		DC 18V
連続使用		20分
重量		2.4kg

品名	品番
コードレスハイカッター S-18 Aセット	SWSC-1800
コードレスハイカッター S-18 Nセット(本体のみ)	SWSC-1801
コードレスハイカッター S-18 (17mm仕様) Aセット	SWSC-1817
コードレスハイカッター S-18 (17mm仕様) Nセット(本体のみ)	SWSC-1818

※Aセット内容 電池×2・充電器・ケース付き

■ウォールカッター SK-1SP
■コードレスウォールカッター SK-18

- 金属外装材・角スパン・角波の縦方向切断に最適



品名	品番
ウォールカッター SK-1SP	SWWO-0001
コードレスウォールカッター SK-18 Aセット	SWWC-1800
コードレスウォールカッター SK-18 Nセット	SWWC-1801

■ハイカッター用替刃

ハイス刃は
耐久性にすぐれ、
おすすめです。

替刃	略図
切り刃 (標準) SWSS-9001	
切り刃 (ハイス) SWSS-9002	
切り刃 (新ロング) SWSS-9003	
切り刃 (17mm仕様) SWSS-9004	

※替刃は2枚1組、取付けネジ4個付

システムライン

コイルカッター・
ラインスリッター・
コイル台付・
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス・
三本ロール・
紐出ローラー折板機器・
ガチャ

役物関係

金切鉄・
摺書

板金工具

隅切機・
銅板用工具推奨メーカー
商品

推奨メーカー商品

横葎カッタ／コードレス横葎カッタ
エースカッタ／コードレスエースカッタ

■横葎カッタ SL-16型



品名	品番
横葎カッタSL-16	SWLH-1600

◆仕様

最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	1.0mm
	600N/mm ² (ステンレス)	0.6mm
横葎成型材(軟鋼板)	0.5mm×6枚	
横葎成型材(ステンレス)	0.3mm×6枚	
切断速度	8.4m/min	
切幅	5mm	
最小切断半径	250mmR	
電圧	100V	
定格消費電力	400W	
重量	2.1kg	

- 横葎成型材切断に最適です。
- 横葎成型材を、葎き上げた状態で斜め切断が可能。重なり部分も楽に切断できます。
- 切断速度が毎分8.4mと早く、作業効率が上がります。
- 折板、角波、スパンの縦方向の切断に最適です。
- 瓦葎葎きの葎き替え作業を、より安全に早く行えます。
- 替刃式により、ランニングコストが安く長寿命です。
- モーターは、細径にて使いやすい。

■コードレス横葎カッタ SL-18型



電池残量表示▲

品名	品番
コードレス横葎カッタSL-18 Aセット	SWLC-1800
コードレス横葎カッタSL-18 Nセット(本体のみ)	SWLC-1801

- コードレスタイプなので、作業場でも、現場でも段取りなしですぐ切断できます。
- 横葎成型材切断に最適です。
- 横葎成型材を、葎き上げた状態で斜め切断が可能。重なり部分も楽に切断できます。
- 折板、角波、スパンの縦方向の切断に最適です。
- 瓦葎葎きの葎き替え作業を、より安全に早く行えます。
- 替刃式により、ランニングコストが安く長寿命です。

◆仕様

最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	1.0mm
	600N/mm ² (ステンレス)	0.6mm
横葎成型材(軟鋼板)	0.4mm×6枚	
横葎成型材(ステンレス)	0.3mm×6枚	
切断速度	8.5m/min	
切幅	5mm	
バッテリー容量	6.0Ah	
バッテリー電圧	DC 18V	
連続使用	20分	
重量	2.4kg	

■エースカッタ SA-16型



品名	品番
エースカッタSA-16	SWAH-1600

◆仕様

最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	1.6mm
	600N/mm ² (ステンレス)	1.2mm
	250N/mm ² (アルミニウム)	2.0mm
切断速度	7.9m/min	
切幅	5mm	
中抜下穴(スタート穴)	φ40	
最小切断半径	250mmR	
電圧	100V	
定格消費電力	400W	
重量	2.2kg	

- ひずみ・よじれが少なく、切断面(仕上り)がきれいです。
- 切断時に出る帯の切り落としができ、能率よく作業ができます。
- 切断速度が毎分7.9mと早く、作業効率が上がります。
- 替刃式により、ランニングコストが安く長寿命です。
- モーターは、細径にて使いやすい。
- 平板切断に最適です。

■コードレスエースカッタ SA-18型



品名	品番
コードレスエースカッタ SA-18 Aセット	SWAC-1800
コードレスエースカッタ SA-18 Nセット	SWAC-1801

◆仕様

最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	1.6mm
	600N/mm ² (ステンレス)	1.2mm
	250N/mm ² (アルミニウム)	2.0mm
切断速度	6.1m/min	
切幅	5mm	
中抜下穴(スタート穴)	φ40	
バッテリー容量	6.0Ah	
バッテリー電圧	DC 18V	
連続使用	20分	
重量	2.5kg	

■エースカッタ SA-20S型




- ステンレス2.0mmまでの直線切断に最適です。
- ひずみ・よじれが少なく、切断面(仕上り)がきれいです。
- 切断時に出る帯の切り落としができ、能率よく作業ができます。
- 危険性がなく、簡単に使用できます。
- 替刃式により、ランニングコストが安く長寿命です。
- ステンレスの平板切断に最適です。

◆仕様

最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	1.6mm
	600N/mm ² (ステンレス)	2.0mm
	250N/mm ² (アルミニウム)	2.0mm
切断速度	3.0m/min	
切幅	5mm	
中抜下穴(スタート穴)	φ40	
最小切断半径	500mmR	
電圧	100V	
定格消費電力	400W	
重量	2.2kg	

品名	品番
エースカッタSA-20S	SWAH-2000

横葎カッタ替刃(SL)タイプ

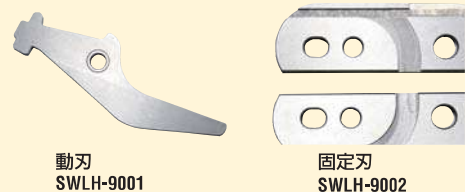動刃
SWLH-9001固定刃
SWLH-9002

エースカッタ替刃(SA)タイプ

前刃
SWAH-9003動刃
SWAH-9001固定刃
SWAH-9002

システムライン

コイルカッター・ライン

スリッター・コイル台付切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

三本ロール・紐出ローラー

折板機器・ガチャ

役物関係

金切鉄・掘り

板金工具

隅切機・銅板用工具

推奨メーカー商品

推奨メーカー商品

キーストンカッタ／コードレスキーストンカッタ／エースシャ

- キーストンカッタ PN201 (2A1)
- コードレスキーストンカッタ PN201 (2A5)



- スリムで軽く、モーター部の異形化で操作性がさらに向上。
- 波板、折板、キーストン、デッキプレートなど立体的なワーク切断に最適。
- 切断方向（ツールホルダー）の変更がスピーディに行えます（45°ごと）。
- 折板の斜め切断や二枚重ね部分もスムーズに切断可能。
- 刃物の交換が簡単で調整不要です。
- モーターは二重絶縁構造で安全。



品名	品番
キーストンカッタ PN201 (2A1)	SWPN-2010
コードレスキーストンカッタ PN201 (2A5)	SWPC-2000

仕様	2A1	2A5
最大切断板厚	軟鋼板 (SPCC) 2.0mm ステンレス (SUS304) 1.5mm アルミニウム (A5052) 3.0mm	2.0mm 1.5mm 3.0mm
切断速度	1.8m/min	1.3m/min
切幅	5mm	5mm
中抜き穴 (スタート穴)	φ24	φ24
最小切断半径	50mmR	50mmR
電圧・電池	100V	18V 4.0Ah
定格消費電力	500W	500W
周波数・充電器	50/60Hz	100V(50/60Hz)
重量	2.0kg	1.9kg 4.0Ah電池を除く

■キーストンカッタ SG-16型



- キーストンプレート切断のベストセラー版です。
- 小型軽量で波板切断に最適です。
- 切断方向が45°ごとに変えられます。
- 替刃式により、ランニングコストが安く長寿命です。
- モーターは、細径にて使いやすい。



品名	品番
キーストンカッタ SG-16	SWGK-1600

仕様		
最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	1.6mm
	600N/mm ² (ステンレス)	1.0mm
	250N/mm ² (アルミニウム)	2.0mm
切断速度	1.8m/min	
切幅	5mm	
中抜き穴 (スタート穴)	φ22	
最小切断半径	40mmR	
電圧	100V	
定格消費電力	400W	
重量	2.3kg	

■キーストンカッタ SG-230B型



- キーストンプレート、デッキプレート、C型チャンネル切断に最適です。
- 切断方向が45°ごとに変えられます。
- 別注部品として平板切断専用ツールホルダー・受刃があります。
- 替刃式により、ランニングコストが安く長寿命です。



品名	品番
キーストンカッタ SG-230B	SWGK-2300

仕様		
最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	2.3mm
	600N/mm ² (ステンレス)	1.2mm
	250N/mm ² (アルミニウム)	3.0mm
切断速度	1.3m/min	
切幅	6mm	
中抜き穴 (スタート穴)	φ29	
最小切断半径	60mmR	
電圧	100V	
定格消費電力	520W	
重量	2.8kg	

■エースシャ SS-16SP型



- 手を保護する保護プレートにより安全に作業ができます。
- 刃は、4面使用でき、ランニングコストが安く長寿命です。
- 空調ダクトの開口作業に最適です。
- モーターは、細径にて使いやすい。



品名	品番
エースシャ SS-16SP	SWSS-1600

仕様		
最大切断板厚	400N/mm ² (軟鋼板)	1.6mm
	600N/mm ² (ステンレス)	1.0mm
	250N/mm ² (アルミニウム)	2.0mm
切断速度	3~6.4m/min	
切幅	0mm	
中抜き穴 (スタート穴)	φ25	
最小切断半径	15mmR	
電圧	100V	
定格消費電力	400W	
重量	1.9kg	

システムライン

コイルカッター・ライン

スリットカッター・コイル台付

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス・三本ロール・紐出ロール

折板機器・ガチャ

役物関係

金切鉄・摺器

板金工具

隅切機・鋼板用工具

推奨メーカー商品

推奨メーカー商品

ドリルドクター／ブルターズシューター

ドリルドクター

素早く甦る鉄工用ドリルビット。ビットをチャック部に挿入して時計回りに締付け、固定されたビットを研磨口に差込むだけで、スピーディーに研磨できます。



品名	品番
ドリルドクター 350Xi	KMSP-0350
ドリルドクター 500X	KMSP-0500
ドリルドクター 750X	KMSP-0750



●350Xi (インパクト軸対応)

研磨サイズ：2.5mm～13mm
 研磨角度：118°
 研磨可能ドリル：スタンダードビット
 研磨可能ドリルの材質：鉄工用ドリル、
 ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル
 研磨砥石：電着ダイヤモンドホイール
 電力：100V 15,000rpmモーター



●500X

研磨サイズ：2.5mm～13mm
 研磨角度：118°～135°
 研磨可能ドリル：スタンダードビット、
 スプリットポイントビット(主にステンレス用)
 研磨可能ドリルの材質：鉄工用ドリル、
 ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、
 チタンコートドリル
 研磨砥石：電着ダイヤモンドホイール
 電力：100V 15,000rpmモーター



●750X

研磨サイズ：2.5mm～19mm
 研磨角度：118°～140°
 研磨可能ドリル：スタンダードビット、
 スプリットポイントビット(主にステンレス用)
 研磨可能ドリルの材質：鉄工用ドリル、
 ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、
 チタンコートドリル
 電力：100V 15,000rpmモーター

ブルターズシューター (120シリーズ)

高所作業での廃棄物処理に威力を発揮。
 安全で取り付けが早い。
 廃材が飛び散らない。
 集積作業がスムーズ！
 シューター材質：ポリエチレン (PE)



●No.4025 (本体)

全長：1200mm
 働き長さ：1100mm
 重量：9.5kg
 (連結用くさり2本付属)

●No.4012 (途中階用)

重量：21kg
 (連結用くさり2本付属)

品名	品番
No.4025	XZKI-4025
No.4012	XZKI-4012



システムライン

コイルカッター・
ライン

スリッター・
コイル台・
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

三本ロール・
バット・
紐出ロール

折板機器・
ガチャ

役物関係

金切鉄／摺器

板金工具

隅切機・
銅板用工具

推奨メーカー
商品

推奨メーカー商品

ラピッドハンマータッカー／ラピッドガンタッカー



ノーマルグリップ、ハンマーグリップ、ハイグリップ、ドラマーグリップの4種類の握り方に対応しています。そしてもうひとつの開発ポイントは、ハンドル部分の心棒の統合です。これにより、右利きの方も左利きの方も、何も調節せずそのまま使うことができます。この4種類の握り方と統一された心棒は、真にエルゴノミック（人間工学的）で効率の高い作業を可能にします。

	品名	品番
ハンマータッカー	R19	BKHT-1019
	R11	BKHT-1011
	R54	BKHT-0054
	R311	BKHT-0311
ラピッドガンタッカー	R23	BKHT-0023
	R33	BKHT-0033
	R14	BKHT-0014
	R34	BKHT-0034

■ラピッドハンマータッカー



●R19
人間工学に基づいたグリップ採用の軽量タイプ。
使用ステープル：19/7mm
重さ：370g



●R11（太線タイプ）
オールスチール製でパーツは4個。耐久性に優れています。
用途：アスファルトルーフィング、カーペット、断熱材、ラベル止めなど。
使用ステープル：140/8・10mm
重さ：970g



●R54（太線タイプ）
超パワフルなハンマータッカー。オールスチール製パーツは5個。強く丈夫です。
用途：厚物の断熱材、ライニング、フェルト、カーペット止めなど。
使用ステープル：140/8・10・12・14mm
重さ：1130g



●R311（太線タイプ）
新しい発想による五つの特徴
1.ステープルが簡単に装填できるクイックロードシステム採用。
2.2回使用できるリバース式ドライバー採用。
3.打込み面に優しいバフプレート採用。
4.部品の紛失を防ぐノーラーズパーツシステム採用。
5.人間工学に基づくエルゴノミックハンドル採用。
使用ステープル：140/8・10・12mm
重さ：1000g

■ラピッドガンタッカー



●R23（よくできるタイプ）
世界の標準機。堅牢なスチール製で部品の緩み防止・打込み時反動軽減タイプ。
使用ステープル：19/7mm、13/9mm
重さ：530g



●R33
強力ガンタッカーで、打込み強度調整機能付き、部品の緩み防止・打込み時反動軽減タイプ。
用途：プラスチック、断熱材、建築全般。
使用ステープル：19/7mm、13/9・10・14mm
重さ：820g




●R14（太線タイプ）
部品の緩み防止・打込み時反動軽減タイプ。
用途：建築用全般、各種シートの張替えなど。
使用ステープル：140/8mm
重さ：530g



●R34（太線タイプ）
超パワフルガンタッカーで打込み強度調整機能付き、部品の緩み防止・打込み時反動軽減タイプ。
用途：プラスチック、断熱材、カーペットなど。
使用ステープル：140/8・10・12・14mm
重さ：870g

■ステープル



ステープルは用途に合わせて最適な角度、素材、サイズを用意しています。

シリーズ名▶ 19/7 ◀足長 7mm

FINE LINE（ファインライン）

機種（品番）	R19	R23	R30	R33	R13	R83	MIOY
19/7 (7mm) 2500本入×100箱/ケース	○	○	○	○	○	○	○
13/9 (9mm) 2500本入×80箱/ケース	—	○	○	○	○	○	○
13/10 (10mm) 2500本入×80箱/ケース	—	—	—	○	○	○	—
13/14 (14mm) 2500本入×80箱/ケース	—	—	—	○	—	○	—

PRO LINE（プロライン）

機種（品番）	R11	R211	R54	R14	R34	R44
140/8 (8mm) 5000本入×30箱/ケース	○	○	○	○	○	○
140/10 (10mm) 5000本入×20箱/ケース	○	○	○	—	○	○
140/12 (12mm) 5000本入×20箱/ケース	—	○	○	—	○	○
140/14 (14mm) 5000本入×20箱/ケース	—	—	○	—	○	○

推奨メーカー商品

GL cutter / DF cutter / SS cutter / AD cutter / diamond blade

海王GL cutter



角波・角スパンの切断に最適設計。
歪みが出にくくバリが少ない。
衝撃に強く長寿命。

GL cutterはチタン入りのチップ採用、表面にフッ素コーティング処理を施したガルバリウム鋼板対応のチップソーです。

用途：ガルバリウム鋼板、金属サイディング、薄鋼板、アルミ建材、ポリカーボネートなど。



品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (mm)	穴径 (mm)
GL-80	CPKI-0080	80	1.1	30	20
GL-100	CPKI-0100	100	1.1	40	20
GL-110	CPKI-0110	110	1.1	40	20
GL-125	CPKI-0125	125	1.1	50	20
GL-150	CPKI-0150	150	1.4	54	20
GL-160	CPKI-0160	160	1.4	56	20
GL-180	CPKI-0180	180	1.4	60	20

海王DF cutter



DF cutterはデルタカットダイヤモンド採用、超長寿命・軽く美しい切断、超硬質窯業系サイディングに強いチップソーです。

用途：超硬質窯業系サイディング、押出成型セメント板、樹脂キッチンパネル、スレート、木毛セメント板、人工大理石、耐火野地板、ケイカル板など。



品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (mm)	穴径 (mm)
DF-100	CPKI-3100	100	1.5	10	20
DF-125	CPKI-3125	125	1.5	10	20

海王SS cutter



SS cutterは新開発ニューサーメットチップ採用、特殊刃型（トリプル高低刃）で軽い切断、静音・制振レーザーリット入りチップソーです。

用途：ステン、鉄、アングル、パイプ、Cチャン、軽天材、スパイラルダクト



品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (mm)	穴径 (mm)
SS-100	CPKI-1100	100	1.6	22	20
SS-110	CPKI-1110	110	1.6	24	20
SS-125	CPKI-1125	125	1.6	28	20
SS-160	CPKI-1160	160	1.6	36	20
SS-180	CPKI-1180	180	1.6	40	20
SS-305	CPKI-1305	305	1.6	56	25.4
SS-355	CPKI-1355	355	1.6	64	25.4

海王AD cutter



AD cutterは硬質窯業サイディングに強い、プロの為のオールダイヤモンドチップソーです。

用途：硬質窯業サイディング材、押出成型セメント板



品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (mm)	穴径 (mm)
AD-80(8P)	CPKI-2080	80	1.6	8	20
AD-100(8P)	CPKI-2100	100	1.6	8	20
AD-125(8P)	CPKI-2125	125	1.6	8	20
AD-100(12P)	CPKI-2101	100	1.6	12	20
AD-125(12P)	CPKI-2126	125	1.6	12	20

海王ダイヤモンド薄刃1.2



海王薄刃は刃厚を1.2mmとし、屋根のリフォーム時にシャープでスピーディーな切れ味を可能にしました。

用途：硬質瓦、石付金属屋根材、モルタル、硬質タイル、御影石、キッチンパネルなど。



品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (mm)	穴径 (mm)
φ105(1.2mm厚)	KMTI-0105	105	1.2	5	20
φ125(1.2mm厚)	KMTI-0125	125	1.2	5	20

海王ダイヤモンド薄刃1.2 フランジ付



上記のダイヤモンド海王薄刃1.2の特徴に加えて、オフセットなので、キワ切りが出来ます。

用途：硬質瓦、石付金属屋根材、モルタル、硬質タイル、御影石、キッチンパネルなど。



品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (mm)	穴径 (mm)
φ105(1.2mm厚) フランジ付き	KMTI-0105	105	1.2	5	20
φ125(1.2mm厚) フランジ付き	KMTI-0125	125	1.2	5	20

システムライン

コイルカッター・ライン

スリットカッター・コイル台付

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

三本ロール・バタ・出口

折板機器・ガチャ

役物関係

金切鉄・掘り

板金工具

隅切機・銅板用工具

推奨メーカー商品

推奨メーカー商品

ローデウス切断砥石

1.0mm XT20(X-tra 1mmアトム)

切れ味と寿命を優先

用途：ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●○

品名	品番	サイズ
ローデウスXT20	KMRD-2010	105mmφ×1.0mm
ローデウスXT20	KMRD-2012	125mmφ×1.0mm
ローデウスXT20	KMRD-2112	125mmφ×1.5mm
ローデウスXT20	KMRD-2118	180mmφ×1.5mm



0.8mm XT8(0.8mm きっちりアトム)

0.8mm低温切断でバリ、火花、焼け、変形が少なくスムーズに切断出来ます。

用途：ステンレス・鉄・鋼材・高張力鋼板・(アルミ)・全ねじ(ステンレス・軟鋼)・カラー鋼板・樹脂皮膜鋼板・耐酸皮膜鋼板・合金銅

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●●●●

品名	品番	サイズ
ローデウスXT8	KMRD-0808	105mmφ×0.8mm




1.5mm XT67(スピードアトム)

バリが小さく、材料が熱くなりにくい。

用途：ステンレス・鉄・鋼材・高張力鋼板・(アルミ)

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●●●●

品名	品番	サイズ
ローデウスXT67	KMRD-6715	105mmφ×1.5mm



2.5mm FT67(スーパーアトム)

強度と寿命を優先。

用途：ステンレス・鉄・鋼材・高張力鋼板・(アルミ)

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●●●●

品名	品番	サイズ
ローデウスFT67	KMRD-6725	105mmφ×2.5mm




0.6mm XTK6(125mm φオフセット 0.6mmアトム)

オフセットなのでキワ切りが出来ます。

用途：ステンレス・鉄・鋼材・高張力鋼板・(アルミ)

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●●●●

品名	品番	サイズ
ローデウスXTK6	KMRD-0612	125mmφ×0.6mm



1.0mm XTK10(125mm φオフセット 1.0mmアトム)

オフセットなのでキワ切りが出来ます。

用途：ステンレス・鉄・鋼材・高張力鋼板・(アルミ)

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●●●●

品名	品番	サイズ
ローデウスXTK10	KMRD-1012	125mmφ×1.0mm
ローデウスXTK10	KMRD-1112	125mmφ×1.5mm



1.0mm XT70(ステンレスアトム)

バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ステンレスの切り口に、焼けが入らず錆びません。

用途：ステンレス・鉄・鋼材・高張力鋼板・(アルミ)

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●●●●

品名	品番	サイズ
ローデウスXT70	KMRD-7010	105mmφ×1.0mm



1.0mm XT10(スーパーステンレスアトム)

切れ味と寿命を優先。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ステンレスの切り口に、焼けが入らず錆びません。

用途：ステンレス・鉄・鋼材・高張力鋼板・合金鋼・構造鋼板・ハルドックス耐摩耗鋼板・各種工具鋼・アルミ・銅・チタン

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●●●●

品名	品番	サイズ
ローデウスXT10	KMRD-1010	105mmφ×1.0mm



1.5mm XT24(アルミ専用アトム)

1.5mmの薄型なので、細かいアルミ切粉の発生を少なくし、電動工具の故障を少なくします。

用途：アルミニウム・アルミ鋳鉄・銅・真鍮・チタン・非鉄金属

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●●●●

品名	品番	サイズ
ローデウスXT24	KMRD-2410	105mmφ×1.5mm



1.5mm XT66(建材アトム)

各種建材用薄型。寿命と切れ味を優先させ、欠けが少ない。

用途：タイル・レンガ・屋根瓦・大理石・石灰石・スレート・石膏ボード・軽石・窯業系サイディング・コンクリート・モルタル・アスファルト

寿命 ●●●●●●●●
 分厚い材料の切れ味 ●●●●●●●●
 薄い材料の切れ味 ●●●●●●●●

品名	品番	サイズ
ローデウスXT66	KMRD-6615	105mmφ×1.5mm



アルミの粉塵は爆発する恐れがあるので、閉め切った室内では切断作業を行わないで下さい。

システムライン
 コイルカッター！
 コイル台付
 スリッター！
 折曲機
 切断機
 ロール成形機
 ダクト機器
 三本ロール
 二本ロール
 折板機器
 ガチャ
 役物関係
 金切鉄／掘着
 板金工具
 隅切機
 鋼板用工具
 推奨メーカー商品

推奨メーカー商品

セイバーソー

■ 永切れ・標準引刃 (用途: ステン・鉄2.5~3.5mm・銅・エンビ)



サイズ	品番	全長	有効長	刃山	刃幅	刃高	刃厚	入数
3013/150	XSKI-1315	150	130	14	1.8	19	0.9	5枚
3013/200	XSKI-1320	200	180	14	1.8	19	0.9	5枚
3013/250	XSKI-1325	250	230	14	1.8	19	0.9	5枚

■ 高速切断・ツイン引刃 (用途: 鉄2.0~10mm・木・銅)



サイズ	品番	全長	有効長	刃山	刃幅	刃高	刃厚	入数
3016/150	XSKI-1615	150	130	10/14	2.5/1.8	19	0.9	5枚
3016/225	XSKI-1622	225	205	10/14	2.5/1.8	19	0.9	5枚
3016/280	XSKI-1628	280	260	10/14	2.5/1.8	19	0.9	5枚

■ 解体に最適!! (用途: 鉄~2.5mm・木)



サイズ	品番	全長	有効長	刃山	刃幅	刃高	刃厚	入数
1014CD/150	XSKI-1415	150	130	10/14	2.5/1.8	19	1.27	5枚
1014CD/200	XSKI-1420	200	180	10/14	2.5/1.8	19	1.27	5枚
1014CD/250	XSKI-1425	250	230	10/14	2.5/1.8	19	1.27	25枚
1014CD/280	XSKI-1428	300	280	10/14	2.5/1.8	19	1.27	25枚

■ 万能直線永切れ・レスキュー引刃 (用途: ステン・鉄3mm・木)



サイズ	品番	全長	有効長	刃山	刃幅	刃高	刃厚	入数
3050/150	XSKI-5015	150	130	10	2.5	22	1.57	3枚
3050/225	XSKI-5022	225	180	10	2.5	22	1.57	3枚
3050/300	XSKI-5030	280	230	10	2.5	22	1.57	3枚

■ 永切れダイヤモンド刃・鋳鉄管に最適!! (用途: 鋳鉄管・タイル・レンガ・セメント系)



サイズ	品番	全長	有効長	刃山	刃幅	刃高	刃厚	入数
DT200	XSKI-0200	200	180	ダイヤモンド	ダイヤモンド	19	1.05	1枚

■ 軟質材用ナイフ刃・断熱材に最適!! (用途: 断熱材・発砲スチロール・段ボール・タイヤ・皮革)



サイズ	品番	全長	有効長	刃山	刃幅	刃高	刃厚	入数
RWM300	XSKI-0300	300	250	ナイフ刃	ナイフ刃	19	1.27	3枚

システムライン

コイルカッター・ライン

スリッター・コイル台付・切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

三本ローラー・バタローラー・紐出ローラー

折板機器・ガチャ

役物関係

金切鉄/掘り

板金工具

隅切機・鋼板用工具

推奨メーカー商品

推奨メーカー商品

グローバルソー (板金・鋼板)

■ガルバリウム鋼板用 GTS-KX

- 硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用
- 最適な歯数設計によりキレイな切断面でシャープな切れ味が持続
- 寿命重視タイプ


品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	歯数	穴径 (mm)	切断可能厚み (mm)
GTS-KX-100	CPGS-7100	100	1.0	36	20	1.2
GTS-KX-125	CPGS-7125	125	1.2	46	20	1.2
GTS-KX-150	CPGS-7150	150	1.5	60	20	1.2



■金属サイディング用 MKシリーズ

- 金属サイディングの切断に最適
- アクリル・プラスチックなどの切断も可能
- 長寿命タイプ
- ガルバリウム鋼板対応

品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	歯数	穴径 (mm)	切断可能厚み (mm)
MK-80H	CPGR-3080	80	1.0	30	20	1.2
MK-100H	CPGR-3100	100	1.0	36	20	1.2
MK-110H	CPGR-3110	110	1.0	40	20	1.2
MK-125H	CPGR-3125	125	1.2	46	20	1.2
MK-160H	CPGR-3160	160	1.4	56	20	1.2
MK-180H	CPGR-3180	180	1.4	60	20	1.2



■角波・角スパン用 KP

- 角波・角スパンに最適な刃形を採用
- バリが少なくキレイな切断が可能
- ガルバリウム鋼板対応

品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	歯数	穴径 (mm)	切断可能厚み (mm)
KP-80	CPGR-6080	80	1.0	30	20	1.2
KP-100	CPGR-6100	100	1.0	36	20	1.2
KP-110	CPGR-6110	110	1.0	40	20	1.2
KP-125	CPGR-6125	125	1.2	46	20	1.2
KP-150	CPGR-6150	150	1.2	52	20	1.2
KP-160	CPGR-6160	160	1.4	56	20	1.2
KP-180	CPGR-6180	180	1.4	60	20	1.2
KP-216	CPGR-6216	216	1.8	48	25.4	2.3



■天然石吹付金属屋根瓦用 TN

- 天然石とガルバリウム鋼板のハイブリッド材に最適な歯数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制

品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	歯数	穴径 (mm)
TN-100	CPGS-1100	100	1.2	22	20
TN-125	CPGS-1125	125	1.2	28	20



■ホーロー鋼板用 HR

- 硬質のホーロー層に最適な歯数・刃先角度のコンビネーションで、キレイな切断面
- 引っかかりやバタつきを抑制し、スムーズでなめらかな切れ味が持続

品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	歯数	穴径 (mm)
HR-125	CPGS-9125	125	1.2	60	20



システムライン

ライン

スリッター・
コイル台付・
コイル機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス・
三本ロール・
バタロール折板機器・
ガチャ

役物関係

金切鉄／摺書

板金工具

隅切機・
鋼板用工具推奨メーカー
商品

推奨メーカー商品

グローバルソー (窯業サイディング)

窯業サイディングボード用 GTS-C



- 切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制
- 薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味がアップ
- 切断面重視

品名	品番	外形(mm)	刃厚(mm)	歯数	穴径(mm)
GTS-C-100-10	GPGS-6100	100	1.6	10	20
GTS-C-125-10	GPGS-6125	125	1.6	10	20
GTS-C-150-10	GPGS-6150	150	1.4	10	20



窯業サイディングボード用 GTS-A



- 耐欠損性、耐摩耗性のバランスに最も優れた粒径10 μ mのダイヤを高密度に焼結したチップを採用し、抜群の耐久性を実現
- 薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味がアップ
- 切断面重視

品名	品番	外形(mm)	刃厚(mm)	歯数	穴径(mm)
GTS-A- 80-8	GPGS-3080	80	1.6	8	20
GTS-A-100-8	GPGS-3100	100	1.6	8	20
GTS-A-125-8	GPGS-3125	125	1.6	8	20
GTS-A-100-12	GPGS-5100	100	1.6	12	20
GTS-A-125-12	GPGS-5125	125	1.6	12	20



窯業サイディングボード用 TK



- 切れ味・寿命も優れたリーズナブルタイプ
- 高硬度チップ採用で磨耗に強く、硬い材料を難なく切断
- 鋭い刃先でコバ欠けなくシャープに切断

品名	品番	外形(mm)	刃厚(mm)	歯数	穴径(mm)
TK- 80	CRGR-2080	80	1.4	12	20
TK-100	CRGR-2100	100	1.4	14	20
TK-110	CRGR-2110	110	1.4	14	20
TK-125	CRGR-2125	125	1.4	16	20
TK-160	CRGR-2160	160	1.4	20	20
TK-180	CRGR-2180	180	1.4	22	20



システムライン

ライン

コイルカッター

スリッター
コイル台付
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

三本ロール
バタロール
紐出ロール折板機器
ガチャ

役物関係

金切鉄/掘り

板金工具

隅切機
銅板用工具推奨メーカー
商品

推奨メーカー商品

切断砥石／セーバーソー／パイプソーブレード

一般鋼鉄・ステンレス用 ガチギレGAT



- 硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用
- 最適な歯数設計によりキレイな切断面でシャープな切れ味が持続
- 寿命重視タイプ

品名	品番	外形(mm)	中心孔(mm)	厚さ(mm)	入数
GAT-105-1.0	KMMY-1105	105	15	1.0	12

一般鋼・ステンレス用
ヤバギレ金太郎プレミアム YGX

- 硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用
- 最適な歯数設計によりキレイな切断面でシャープな切れ味が持続
- 寿命重視タイプ

品名	品番	外形(mm)	中心孔(mm)	厚さ(mm)	最高使用周速度(m/s)	最高使用回転速度(min ⁻¹)
YGX-105	KMMY-0510	105	15	1.0	80	14,550
YGX-125	KMMY-2510	125	22	1.0	80	12,220
YGX-105-0.8	KMMY-0508	105	15	0.8	80	14,550
YGX-125-0.8	KMMY-2508	125	22	0.8	80	12,220
YGX-105-1.6	KMMY-0516	105	15	1.6	80	14,550

鋳鉄管用
ダイヤモンドセーバーソーブレードGSS-D

- 上質ダイヤモンドで抜群の切れ味
- 真空金属溶着製法で長切れ
- 突出したダイヤモンド砥粒がしっかり削る

品名	品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	粒度(m/s)	切断有効長さ(mm)	入数(本)
GSS-D-250	CPMY-0250	250	19.5	1.2	50	170	1
GSS-D-300	CPMY-0300	300	19.5	1.2	50	220	1

多種材切断用 万能刃 ARS

用途：ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・鋳鉄・セラミックタイル・ファイバーグラス・窯業サイディングボード・ブロック・レンガなど



- これ1本でいろいろ切れる。
- コンビ刃設計により、しっかり捉えてザクザク切断。



用途：軟鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミ・木・プラスチック・ALC・スレート・ダンボール・パーティクルボード・樹脂ホース・紙管・耐火二層管・竹・釘入り木材など

品名	品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	山数(1インチあたり)	切断有効長さ(mm)	入数(本)
ARS-1510	CRMY-1510	152	19	0.9	10/14	70	5
ARS-2010	CRMY-2010	203	19	0.9	10/14	120	5
ARS-2510	CRMY-2510	254	19	0.9	10/14	170	5
ARS-3010	CRMY-3010	305	19	0.9	10/14	220	5

鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレS



- 上質ダイヤモンドで抜群の切れ味
- 真空金属溶着製法で長切れ
- 突出したダイヤモンド砥粒がしっかり削る

品名	品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	山数(1インチあたり)	切断有効長さ(mm)	入数(本)
S-1518	CRMY-1518	150	19	0.9	18	70	5
S-2018	CRMY-2018	200	19	0.9	18	120	5
S-2518	CRMY-2518	250	19	0.9	18	170	5
S-1514	CRMY-1514	150	19	0.9	14	70	5
S-2014	CRMY-2014	200	19	0.9	14	120	5
S-2514	CRMY-2514	250	19	0.9	14	170	5
S-3014	CRMY-3014	300	19	0.9	10/14	220	5

鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレK



- 4mmの厚物切断に強い。解体撤去にも便利。
- ウェーブ歯分けて切断速度・耐久性アップ。

用途：軟鋼・鋳鉄・ステンレス・非鉄金属・合成樹脂・木材・ALCなど

品名	品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	山数(1インチあたり)	切断有効長さ(mm)	入数(本)
K-2004	CRMY-2004	200	19	1.3	10/14	120	5
K-2504	CRMY-2504	250	19	1.3	10/14	170	5
K-3004	CRMY-3004	300	19	1.3	10/14	220	5

鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレWK



- 刃厚1.3mmで重切断に強い。
- 設備・配管・解体作業に便利。
- 薄のこ刃用ブレードホルダ装着で、パイプソーでも使用可能。

用途：軟鋼・鋳鉄・ステンレス・非鉄金属・合成樹脂・木材・ALCなど

品名	品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	山数(1インチあたり)	切断有効長さ(mm)	入数(本)
WK-20912	CRMY-2091	200	25	1.3	9/12	120	5
WK-25912	CRMY-2591	250	25	1.3	9/12	170	5
WK-30912	CRMY-3091	300	25	1.3	9/12	220	5

システムライン

コイルカッター・ライン

スリット台・コイル台付切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス・三本ロール・バットロール・紐出ロール

折板機器・ガチャ

役物関係

金切鉄／掘削

板金工具

隅切機・鋼板用工具

推奨メーカー商品

推奨メーカー商品

チップソー切断機/ダイヤモンドカッター

BMC-185



軽量・小型・お手頃価格

- 軽量形鋼のチョイ切りに。
- 早くキレイに切れて火花・粉じんが少ない。

切断可能材料:

- 各種軽量形鋼 (アングル鋼・コ型鋼・C型チャンネル鋼)
- 各種パイプ (VLP管・電線管・鉄管・塩ビパイプ)
- 各種軽量材 (ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・丸棒・寸切りボルト) など



品名	品番	使用電源	定格電流 (A)	消費電力 (W)	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	重量 (kg)	適合チップソー外径 (mm)
小型チップソー切断機	CPMY-0185	AC100V 50/60Hz	13	1,280	3,800	7.8	185 (180)

純正替刃

品名	品番	外形 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	ローノイズスリット
FR-185N	CPGR-0185	185	1.4	20	36	5,500	●

板金雨どい・ポリカ用 BT



- 割れやすい材料に最適。
- 薄刃仕様でバッテリー消費が少ない。

用途: 板金雨どい・ポリカーボネート・塩ビ・FRP・ガラスネット入り塩ビ波板などの切断

品名	品番	外形 (mm)	ダイヤモンド層 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	最高使用回転速度 (min ⁻¹)
BT-110	CPGL-1110	110	1.0	0.8	20	4,000
BT-125	CPGL-1125	125	1.0	0.8	20	4,800

押出発泡ポリスチレン・断熱達人 GDS-STY-165



- 断熱材 (スタイロフォーム・発泡スチロール) に最適。カッターナイフや電熱カッターに比べ、すばやくキレイに切断
- 専用の薄刃設計でチップソーより切粉量が少なく掃除が簡単
- 厚さ1mmまでのポリカ波板・塩ビ波板もカケやバリなくスイスイ切断

用途: 押出発泡ポリスチレン断熱材・スタイロフォーム対応・発泡スチロール・ポリカ波板・塩ビ波板 (メッシュ入り) など

品名	品番	外形 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	最高使用回転速度 (min ⁻¹)
GDS-STY-165	CPGS-8165	165	0.8	20	6,000

システムライン

ライン

スリッター・コイル台付・切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

三本ロール・バタロー・紐出ロール

折板機器・ガチャ

役物関係

金切鉄/掘り

板金工具

隅切機・銅板用工具

推奨メーカー商品

推奨メーカー商品

アーク溶接機／プラズマ切断機／パンチャー／アングル加工機

■ ライトアーク
ISK-LS250S



- インバーター制御直流アーク（電撃防止付き）
- 溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機

■ ポータブルバッテリー溶接機
ISK-Li160A



- 直流アーク溶接機（バッテリー内蔵型）
- 残量表示メーター搭載
- φ2.6約50本、φ3.2約20本、φ4.0約5本

■ プラズマカッター
ISK-1AP151



- インバーター制御プラズマ切断機
- コンプレッサー内蔵型
- 軟鋼6mm切離し可能!!

品名	形式	品番	定格出力 電流(A)	定格使用率 (%)	定格負荷 電圧(V)	定格無負荷 電圧(V)	定格入力 電圧(V)	定格周波数 (Hz)	定格入力		サイズ(W×L×H) (mm)	重量 (kg)
									KVA	Kw		
ライトアーク	ISK-LS250S	CRMY-1510	20~250	30	29	13	200	50/60共用	10	8.5	185×455×320	11
ポータブルバッテリー溶接機	ISK-Li160A	CRMY-2010	20~160	20		25以下	100	50/60共用	8A以下		185×455×320	18
エアープラズマカッター	ISK-IAP151	CRMY-2510	8~15	30			100V	50/60共用	2.7	-	230×450×420	22

■ ミニパンチャー
ISK-MP920F
(電動油圧)



- ハイブリッド完全復動

■ バリアフリーパンチャー
IS-BP18S
(電動油圧)



- 1回の充電で90回打抜き可能
- ハイコーキ製36Vバッテリー採用

■ コードレスパンチャー
IS-MP15LX
(電動油圧)



- 1回の充電で90回打抜き可能
- ハイコーキ製36Vバッテリー採用

品名	形式	品番	能力
ミニパンチャー	ISK-MP920F	EKIS-1920	φ20mm t=9mm(SS400) 6mm(SUS304) φ14×21mm t=9mm(SS400) 6mm(SUS304)7tφ40mm
コードレスパンチャー	ISK-BP20LF	EKIS-2020	φ20mm t=9mm(SS400) 6mm(SUS304) φ14×21mm t=9mm(SS400) 6mm(SUS304)7tφ50mm
コードレスパンチャー	ISK-BP20LF	EKIS-2015	φ15mm t=6mm(SS400) 4mm(SUS304) φ11×15mm t=6mm(SS400) 4mm(SUS304)7tφ25mm

■ アングルコンポ
IS-CP13
(アングル加工機パワーユニット)



■ ノッチャー
IS-A50V I



■ ベンダー
IS-A50B



■ カッター
IS-500C



■ パンチャー
IS-A14P



品名	形式	品番	能力
パワーユニット	IS-CP13	EKIS-5109	パワーユニット最大出力13ton
ノッチャー	IS-A50V I	EKIS-5112	50×50×t6(SS400) 50×50×t4(SUS304)
ベンダー	IS-A50B II	EKIS-5111	50×50×t6(SS400) 50×50×t4(SUS304)
カッター	IS-A50C	EKIS-5114	50×50×t6(SS400) 50×50×t4(SUS304)
パンチャー	IS-A14P	EKIS-0014	φ14mm t=6mm(SS400) 4mm(SUS304) φ11×15mm t=6mm(SS400) 4mm(SUS304)7tφ25mm

システムライン

コイルカッター
ライン

スリッター
コイル台
付
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス
三本ロー
ル
紐出
ロー
ール

折板機器
ガチャ

役物関係

金切鉄
摺書

板金工具

隅切機
銅板用工具

推奨メーカー
商品

推奨メーカー商品

コンクリートドリル/アンカー/ホールソー

メタコアトリプル (ステン用)



ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現。
能力：ステンレス材10mm以下

口径 14~120 mm	有効長 25 mm
適合電動機	シャンク形状
電気ドリル	~13mm
振動ドリル(回転モード)	
ボール盤	

メタコア (ステン用)



超硬ホールソーの標準タイプ
能力：ステンレス材3mm以下

口径 14~150 mm	有効長 4.5 mm
適合電動機	シャンク形状
電気ドリル	10mm/13mm チャック兼用シャンク
振動ドリル(回転モード)	

ハイスホールソー



鉄板から塩ビまで広範囲な被削材に対応。刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
能力：薄鉄板3.2mm以下

口径 12~100 mm	有効長 24 mm
口径 120~170 mm	有効長 50 mm
適合電動機	シャンク形状
電気ドリル	~13mm
振動ドリル(回転モード)	

ハイスホールソー【ツバなし】



安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。(口径16mm以上)
能力：薄鉄板3.2mm以下

口径 12~65 mm	有効長 38 mm
適合電動機	シャンク形状
インパクトドライバー(口径53mm以下)	口径12~53mm 対応 6.35mm
電気ドリル	口径54~65mm 10mm/13mm チャック兼用シャンク

チップトップビット TT

超硬チップ先端のセンサーポイントが抜群の位置決め性能を發揮。真円に近い穴開けが可能。



品名	サイズ	品番	品名	品番
チップトップ ビット TT	3.4×110	YNTT-1034	8.0×160	YNTT-6080
	3.5×110	YNTT-1035	8.5×160	YNTT-6085
	4.3×110	YNTT-1043	10.5×160	YNTT-6105
	4.8×110	YNTT-1048	12.0×160	YNTT-6120
	5.0×110	YNTT-1050	12.5×160	YNTT-6125
	5.4×110	YNTT-1054	12.7×160	YNTT-6127
	6.0×110	YNTT-1060	14.5×160	YNTT-6145
	6.4×110	YNTT-1064		

SDSプラスビット UX

刃先にクロス刃を採用したことによりデッキプレートへの貫通が可能。耐久性もアップ。



品名	サイズ	品番
SDSプラス UX	8.0×160	YNUX-0080
	8.5×160	YNUX-0085
	10.0×160	YNUX-0100
	10.5×160	YNUX-0105
	12.0×160	YNUX-0120
	12.5×160	YNUX-0125
	12.7×160	YNUX-0127
	14.5×160	YNUX-0145
	12.5×1000	YNUX-1125

振動用コンクリートドリルビット Bタイプ

適合電動機：振動ドリル。
コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル。



品名	サイズ	品番	サイズ	品番
コンクリート ドリルB	3.0×85	YNCD-0030	6.4×100	YNCD-0064
	3.4×85	YNCD-0034	8.0×125	YNCD-0080
	3.5×85	YNCD-0035	8.5×125	YNCD-0085
	4.3×85	YNCD-0043	10.5×150	YNCD-0105
	4.8×85	YNCD-0048	12.0×120	YNCD-0120
	5.0×85	YNCD-0050	12.5×120	YNCD-0125
	5.4×100	YNCD-0054	12.7×120	YNCD-0127
	6.0×100	YNCD-0060	14.5×200	YNCD-0145

充電磁器タイル用ドリルビット TJタイプ

インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食いつき性と耐久性を実現。



品名	サイズ	品番	品名	品番
充電磁器 タイル用 ドリルビット TJタイプ	3.0×90	YNTJ-0030	4.8×95	YNTJ-0048
	3.2×90	YNTJ-0032	5.0×95	YNTJ-0050
	3.4×90	YNTJ-0034	5.3×100	YNTJ-0053
	3.5×90	YNTJ-0035	5.5×100	YNTJ-0055
	3.8×90	YNTJ-0038	6.0×100	YNTJ-0060
	4.0×90	YNTJ-0040	6.4×100	YNTJ-0064
	4.3×95	YNTJ-0043	6.5×100	YNTJ-0065
	4.5×95	YNTJ-0045		

充電インパクトドライバービット RJタイプ

適合電動機：充電ドリル、インパクトドライバー。
ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、陶器タイル用。



品名	サイズ	品番
充電インパクト ドライバービット RJタイプ	3.4×90	YNMD-0034
	3.5×90	YNMD-0035
	4.3×95	YNMD-0043
	4.8×95	YNMD-0048
	5.0×95	YNMD-0050
	5.5×100	YNMD-0055
	6.0×100	YNMD-0060
	6.4×100	YNMD-0064

充電マルチドリルビット MJタイプ

左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、滑りやすい鉄板を含む幅広い被削材にもマルチに対応。



品名	サイズ	品番	サイズ	品番
充電マルチ ドリルビット MJタイプ	3.2×90	YNCD-0030	6.4×100	YNCD-0064
	3.4×90	YNCD-0034	7.5×115	YNCD-0080
	3.5×90	YNCD-0035	8.0×115	YNCD-0085
	4.0×95	YNCD-0043	8.5×115	YNCD-0105
	4.3×95	YNCD-0048	9.0×115	YNCD-0120
	5.0×95	YNCD-0050	9.5×135	YNCD-0125
	5.5×100	YNCD-0054	10.0×135	YNCD-0127
	6.0×100	YNCD-0060	10.5×135	YNCD-0145

コンクリート用ルーティアンカー

コンクリート、ブロック、石材の水切り、T字足、サドル止め。フラットバー、ノンスリップ、金物の取り付けに。



品名	品番	入数
ルーティアンカー	T-425 YNRA-0425	100
	T-420 YNRA-0420	100

コンクリート用ユニコンアンカー

コンクリート、石材の縦横羽子板止め3分ボルト用。冷暖房ダクト工事、配管工事に。



品名	品番	入数
ユニコンアンカー	UC-3030B YNUA-0303	100
	UC-3040 YNUA-0304	50
ステンユニコンアンカー	UCS-3030 YNUA-1303	100
	UCS-3040 YNUA-1304	50

コンクリート用ノンブラビス

コンクリート、ブロック、レンガの水切り、T字足、サドル止め。プラグ類一切不要ドライバーでねじ込んで使用。



品名	品番	入数
ノンブラビス	PW-425-SDN YNNP-0425	150
	PW-432-SDN YNNP-0432	125
ステンノンブラビス	PWS-425-DN YNNP-1425	110
	PWS-432-DN YNNP-1432	95

システムライン

コイルカッター・ライン

スリットカッター・コイルカッター・切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

三本ロール・紐出ロール

折板機器・ガチャ

役物関係

金切鉄・掘り

板金工具

隅切機・鋼板用工具

推奨メーカー商品

推奨メーカー商品

コードレスリベッター／アタッチメントリベッター／ハンドリベッター
MSAリベット

コードレスリベッター

- リベッティングスピードが2倍（当社従来品比）。しかも充電時間はわずか8分。
- 本体と電池パックあわせてわずか2kgと軽量。
- 本体、バッテリー1個、充電器1台、ケース付。



R1B1

仕様

品名	品番	使用範囲φmm				使用ジョー
		2.4	3.2	4.0	4.8	
R1B1	RBHR-1010	○	○	○	○	超硬質中

アタッチメントリベッター

- 手持ちのインパクトドライバーが簡単装着でリベッターになります。
- ハンドリベッターでは困難な太く硬いリベットも楽に作業できます。



R03i

品名	アタッチメントリベッター @R03i
品番	RBAT-0003
全高・重量	170mm 450g
グリップ径	最大φ55mm
使用可能リベット	すべての材質4.8まで
使用工具	電気式インパクトドライバー ドリルドライバー

ハンドリベッター



仕様

品名	品番	使用範囲φmm					使用ジョー
		2.4	3.2	4.0	4.8	6.4	
HR002A	RBHR-0002	○	○	○	△	-	小
HR002D	RBHR-0012	○	○	○	△	-	小
HR005A	RBHR-0005	○	○	△	-	-	小



▲ヘッド部が回転します (HR005A)

関連商品

MSAリベット



サンライズリベット

品名	品番
MSA 4-1	RBMS-0041
MSA 4-2	RBMS-0042
MSA 4-3	RBMS-0043
MSA 4-4	RBMS-0044
MSA 4-5	RBMS-0045
MSA 4-6	RBMS-0046
MSA 4-8	RBMS-0048
MSA 5-2	RBMS-0052
MSA 5-3	RBMS-0053
MSA 5-4	RBMS-0054
MSA 5-6	RBMS-0056
MSA 5-8	RBMS-0058
MSA 6-2	RBMS-0062
MSA 6-4	RBMS-0064
MSA 6-6	RBMS-0066
MSA 6-8	RBMS-0068

ロプテックスリベット (エビ印)

品名	品番
NSA 4-1	RBNS-0041
NSA 4-2	RBNS-0042
NSA 4-3	RBNS-0043
NSA 4-4	RBNS-0044
NSA 4-5	RBNS-0045
NSA 4-6	RBNS-0046
NSA 4-8	RBNS-0048
NSA 5-2	RBNS-0052
NSA 5-3	RBNS-0053
NSA 5-4	RBNS-0054
NSA 5-6	RBNS-0056
NSA 5-8	RBNS-0058
NSA 6-2	RBNS-0062
NSA 6-4	RBNS-0064
NSA 6-6	RBNS-0066
NSA 6-8	RBNS-0068

フランジ径 D (mm)	穴開け寸法 (mm)	L (mm)	ツバ径 A (mm)	取付可能板厚 (G)		リベット No.
				MIN (mm)	MAX (mm)	
2.4	2.5~2.6	5.1 8.7	4.8	0.5~ 3.2	3.2~ 6.4	MSA3- 2 MSA3- 4
				0.5~ 1.7 1.7~ 2.5 2.5~ 4.3		
3.2	3.3~3.4	5.1 6.6 8.2 9.8 11.4 13.4 17.1	6.4	4.3~ 5.5	7.1~ 9.6 9.6~ 12.7	MSA4- 1 MSA4- 2 MSA4- 3 MSA4- 4 MSA4- 5 MSA4- 6 MSA4- 8
				5.5~ 7.1		
				7.1~ 9.6		
				9.6~ 12.7		
				0.5~ 2.2 3.2~ 4.8		
				2.5~ 5.8		
4.0	4.1~4.2	7.3 9.9 10.5 13.7 17.3	7.9	5.8~ 9.1	9.1~ 12.9	MSA5- 2 MSA5- 3 MSA5- 4 MSA5- 6 MSA5- 8
				9.1~ 12.9		
				0.5~ 3.3 3.3~ 7.6		
				7.6~ 9.7		
				9.7~ 12.0		
4.8	4.9~5.0	8.1 11.3 14.5 18.2 21.3	9.5	12.0~ 15.0	12.0~ 15.0	MSA6- 2 MSA6- 4 MSA6- 6 MSA6- 8 MSA6-10
				12.0~ 15.0		
				0.5~ 3.3 3.3~ 7.6		
				7.6~ 9.7		
				9.7~ 12.0		

システムライン
コイルカッター
ライン

スリッター
コイル台付
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス
三本ロール
紐出ローラー

折板機器
ガチャ

役物関係

金切鉄 / 摺書

板金工具

隅切機
銅板用工具

推奨メーカー
商品

推奨メーカー商品

スパイラルだんだンドリル/切断砥石(金の卵)

株式会社オーエムアイ



■スパイラルだんだンドリル

- スパイラル刃(スクイ角が従来比約5倍)により、切粉の排出性が飛躍的に向上。
- 切削抵抗が1/2以下になり、作業時間が短縮、作業回数は3倍以上可能になりました。また、発熱が減り、ドリル・被削材とも焼けが激減するため、ステンレスではさらに差がでます。
- 被削材は、ステンレスで1mm厚程度、鉄板2mm厚程度、樹脂・FRPで3mm厚まで。
- ステンレス材は、低速回転(推奨500min-1)で。切削油を使用すればさらに寿命が延びます。

切粉を見れば一目瞭然

「従来のストレート刃」… 目詰りで潰れた切粉

「スパイラル刃」… 目詰りのない長めの切粉

品名	品番	格段刃径(mm)	段幅(mm)	シャンク径(mm)
D4-12S	SPDD-2412	4、6、7、8、9、10、11、12	3.5	6.35
D5-21S	SPDD-2521	5、7、9、11、13、15、17、19、21	4.0	6.35
D4-22S	SPDD-2422	4、6、8、10、12、14、16、18、20、22	4.0	6.35
D4-30.5S	SPDD-2430	4、6、9、12、15、18、21、24、27、30.5	4.0	10
D6-38S	SPDD-2638	6、12、15、17、19、21、23、25、27、30、33、35、38	4.0	10

株式会社レヂトン



■切断砥石(金の卵) 105φ

- 薄型両面補強の切断砥石です。薄刃によりバリや焼けが少なく、軽いタッチと鋭い切り込みで、切断作業を快適にクリアします。

品名	品番	サイズ
切断砥石(金の卵) 50+5枚セット	KMRJ-5001	外径105×厚さ1.0×穴径15

システム
ラインコイルカッ
ターラインスリット
コイル
付

折曲機

切断機

ロール
成形機ダクト
機器プレス
ロール
ハット
紐出折板機
ガチャ役物
省力機金切
鋸板金
工具隅切機
銅板
工具推奨
メーカー
商品

推奨メーカー商品

ハンディ墨つぼ／ハンディチョークライン／チョークパウダー
レーザーロボ／ハンドマグネット／オートポンチ

■ハンディ墨つぼ



品名	製品コード	品番
墨つぼ (タフライン)	73287	CKSW-3287
墨つぼ ProPlus	73280	CKSW-3280

■ハンディチョークライン Neo

Neo 自動巻
糸の長さ: 15m (自動巻取・8m)

Neo 手巻
糸の長さ: 15m

Neo 5倍速手巻


分解も簡単、掃除もらくらく。カルコを繋げたままドラムを外せます。

フルオープンで糸の交換は上から下に引くと通せるので、素早く楽に行えます。

品名	製品コード	品番
ハンディチョークラインNeo 自動巻	77963	CKSW-3287
ハンディチョークラインNeo 手巻	77964	CKSW-3280
ハンディチョークラインNeo 5倍速手巻	77560	CKSW-7560

■レーザーロボ Neo BRIGHT

- 縦・横ライン・地墨をレーザーでレベル出できます。
- 地墨を中心に360°回転するので、地墨からの墨出し作業が簡単です。
- 従来品と比較してラインの明るさが2倍。
- 防塵・防水構造ボディなのでホコリの多い現場、急な雨でも安心です。



品名	製品コード	品番
レーザーロボ NeoBRIGHT	77354	KBSW-7354

■ハンドマグネット

着脱式のマグネットなので散らばった釘などの金属片の拾い集めがすばやくできます。

品名	製品コード	品番
ハンドマグネット A-2	73553	KBSW-3553
ハンドマグネット B-2 (柄付)	73554	KBSW-3554
ハンドマグネット B-3 (柄付)	73559	KBSW-3559
ハンドマグネット C (柄付)	73556	KBSW-3556

■チョークパウダー



品名	製品コード	内容量	品番
チョークパウダー (白)	77938	300g	CKCN-5000
屋外用チョーク (白)	77968	500g	CKCN-7968
チョークパウダー (赤)	77936	300g	CKCN-6000
チョークパウダー (青)	77937	300g	CKCN-7000
チョークパウダー (黄)	77935	300g	CKCN-8000
チョークパウダー (蛍光グリーン)	78030	300g	CKCN-0001
チョークパウダー (蛍光ピンク)	78029	300g	CKCN-0002

■オートポンチ (転がり防止グリップ付)

M L

●片手で握って押し付けるだけで、天井にも正確に打てます。

●ハンマーが壊れないので、天井にも正確に打てます。

●頭部をねじると強弱の調節ができます。

●グリップの一部が平らになっており、転がりません。(転がり防止グリップ特約品)

●耐久性の高い超硬チップ付です。

品名	製品コード	品番
オートポンチ M (転がり防止グリップ付)	77317	KBSW-7317
オートポンチ L (転がり防止グリップ付)	77318	KBSW-7318


システムライン
コイルカッター
スリッター
コイル台付
折曲機
切断機
ロール成形機
ダクト機器
三本ロール
折板機器
役物関係
金切鉄/掘り
板金工具
隅切機
鋼板用工具
推奨メーカー

推奨メーカー商品

曲尺／自由金／フリーアングル／エルアングル／コンベックス

盛光特製 曲尺 (平びたシルバータイプ)


もう少し長ければ、という声にお応えて、屋根材などの寸法取りに便利な割付目盛530mmの特製曲尺を用意しました。

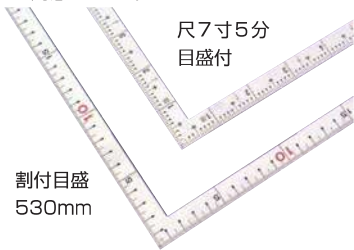

品名	品番	長枝(短枝)×幅×厚さ	重さ
尺7寸5分目盛付	KBMR-2053	550(265)×15×1.0mm	90g
割付目盛 530mm	KBMR-0053	550(265)×15×1.0mm	90g

同厚同目シルバー 名作

角が薄く平たいので、細かい材料にもピッタリと張り付き、ケガキやすく測りやすい。

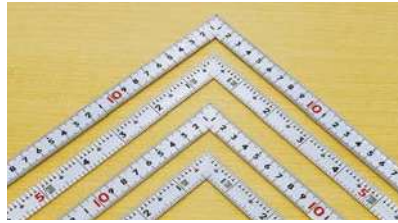

品名	品番 製品コード	長枝(短枝)×幅×厚さ	重さ
名作 50cm	KBSW-0640 10640	523(261.5)×15×1.4mm	88g
名作 R6	KBSW-0646 10646	523(261.5)×15×1.4mm	88g

平びたシルバー


フラットでケガキやすく、造作分野の作業に適しています。目盛は表裏とも同じです。



品名	品番 製品コード	長枝(短枝)×幅×厚さ	重さ
平びた 30cm	KBSW-0297 10297	320(160.0)×15×1.0mm	55g
平びた 50cm	KBSW-0032 10032	523(270.0)×15×1.0mm	87g
平びた併用 50cm/R6	KBSW-0033 10033	523(270.0)×15×1.0mm	87g
平びた表裏 R6	KBSW-0598 10598	523(270.0)×15×1.0mm	87g

大金ステン普及型

サイズが大きく重量があるので、金属・木材・石材など、曲尺では困難だった大きな物の測定・ケガキに。

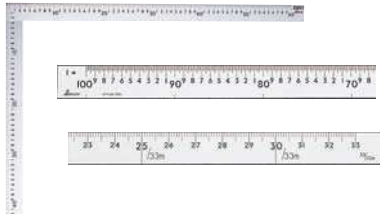

品名	品番	長枝(短枝)×幅×厚さ	重さ
併用1m/3R3寸表裏 3R3寸	KBSW-3094	1030(630)×35×2.5mm	1102g

直尺シルバー

長さの許容差はJIS規格より優れています。



サイズ	上段	下段
15cm~1m	1mmピッチ	0.5mmピッチ
15cm~3m	10cmまでは0.5mmピッチ 他は1mmピッチ	1mmピッチ

品名	品番 製品コード	長枝×幅×厚さ	重さ
直尺60cm	KBSW-3021 13021	640×30×1.2mm	180g
直尺1m	KBSW-3048 13048	1050×35×1.5mm	425g
直尺1.5m	KBSW-3056 13056	1565×40×2.0mm	950g
直尺2m	KBSW-3064 13064	2065×40×2.0mm	1250g

アルミ自由金 (筋交・目盛付)

屋根勾配などの任意の角度の写しやケガキに使用。筋交でガッチリ固定でき、丸ノコのガイド定規としても使えます。



品名	品番 製品コード	本体サイズ	重さ
目盛付 450mm	KBSW-2570 62570	505×30×20mm	380g
目盛付 600mm	KBSW-2571 62571	655×30×20mm	480g

フリーアングル Neo

角度を設定したら材料に当てて、丸ノコを沿わせて切断するだけ。20°~165°の間で自由に設定できます。



品名	品番	製品コード	本体サイズ	重さ
フリーアングルNeo 450mm	KBSW-7897	73161	615×142×20mm	700g
フリーアングルNeo 600mm	KBSW-7854	73162	765×170×20mm	1000g
フリーアングルNeo 1000mm	KBSW-7855	73163	1165×170×20mm	1200g

エルアングル

材料に当てて丸ノコを沿わせて切断するだけで、直角に切断できます。アルミ製で軽くて丈夫です。

品名	品番 製品コード
エルアングル Plus 450mm	KBSW-7898 62571
エルアングル 450mm(補助板付)	KBSW-7899 62571
エルアングル Plus 600mm	KBSW-7853 62571
エルアングル 600mm(補助板付)	KBSW-7883 62571
エルアングル Plus 1000mm	KBSW-7859 62571
エルアングル 1000mm(補助板付)	KBSW-7901 62571



コンベックス タフギアHG

サビに強いステンレスバネテープ仕様です。摩耗に強く傷が付きにくいナイロンコートステンステープを採用しました。



品名	品番 製品コード
25-5.5m	KBSW-0821 80821
25-5.5m(尺付)	KBSW-0822 80822
25-5.5m(マグネット爪)	KBSW-0823 80823
25-7.5m	KBSW-0824 80824



コンベックスライトギア

コンパクト設計で腰袋にスッと入ります。テープは摩耗に強く傷が付きにくいナイロンコーティング仕上げ。JIS1級です。(メートル目盛のみ)

品名	品番 製品コード
19-5.5m	KBSW-0880 80862
19-5.5m(尺付)	KBSW-0881 80863
25-5.5m	KBSW-0882 80864
25-5.5m(尺付)	KBSW-0883 80866
25-5.5m(マグネット爪)	KBSW-2762 80865
25-7.5m	KBSW-0867 80867
25-7.5m(尺付)	KBSW-0855 80855
25-7.5m(マグネット爪)	KBSW-0868 80868



システムライン

ライン

スリットター
コイル台付

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

三本ロール
バットロール
紐出ツール

折板機器
ガチャ

役物関係

金切鋸/掘り

板金工具

隅切機
銅板用工具

推奨メーカー商品